

Гарантийные обязательства продавца не распространяются на случаи поломки товара, вызванные описанными ниже причинами:

- Использование источников света, отличных от рекомендуемых по типу (принципу работы) или превышающих указанную мощность.
- Подключение низковольтных осветительных приборов напрямую к высоковольтной сети питания 220-240В ~ 50Гц без использования совместимых преобразователей напряжения (понижающих трансформаторов либо драйверов).
- Механического повреждения изделия, нарушения условий установки и эксплуатации.
- Внесения изменений и технических доработок в конструкцию товара, непредусмотренных производителем (неописанных в настоящей инструкции).

Хранение и транспортировка:

Хранить в заводской упаковке в закрытых помещениях при температуре воздуха от -50 до +60°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Не допускайте намокания упаковки, а также воздействия на нее агрессивных сред. Светильники транспортируются в заводской упаковке закрытым транспортом. В процессе транспортировки светильники должны быть надежно защищены от воздействия окружающей среды и механических повреждений.

Обслуживание:

- По мере необходимости рекомендуется производить сухую чистку поверхности светильника с помощью мягкой ветоши, салфеток или губки. Запрещается использование агрессивных моющих средств, абразивов, кислот и растворителей.
- Перед очисткой светильника или заменой лампы обесточьте электросеть. После отключения питания дайте лампе остыть в течении 10 минут. Избегайте попадания влаги на электропроводку и электрические части светильника.
- Для получения гарантийного сервиса обратитесь по месту покупки.

Гарантия:

Продавец предоставляет гарантию 3 года на всю продукцию. Гарантия начинает действовать с момента приобретения изделия конечным потребителем продукта и заполнения гарантийного талона представителем продающей организации.

Дата производства указана непосредственно на товаре в формате месяц/год.

Дополнительная информация:

Разработано в Словении, произведено в КНР  
**Производитель:** Чжуншань Ньюрайз Имп. Эксп. Ко., ЛТД. Адрес: А Эриа, 2 НД Фло, Ньюорб Меншн, Тонги Инд. Зоун, Дунсин Рд. Гучжень, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай  
**Manufacturer:** ZHONGSHAN NEWRISE IMP. EXP. CO., LTD. Address: A Area, 2 ND Floor, Neworb Mansion, Tongyi Ind. Zone, Dongxing Rd. Guzhen, Zhongshan City, Guangdong, P.R.China

Товар изготовлен в соответствии с требованиями Технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016

Товар сертифицирован:

Серия RU № 0193252 ЕАЭС RU С-НК.НР15.В.00168/20 Срок действия: от 21.04.2020, действует до 20.04.2025. Орган по сертификации: Оценка продукции и систем менеджмента. Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-НК.РА01.В.84745/23. Срок действия: от 20.02.2023, действует до 14.02.2028. Принята на основании протокола ONPAN-XX выдан 15.02.2023

**Импортёр:** ООО «ЭФТИКОМ». Юридический адрес: РФ, 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, пом. XXXVII, комн. 17–21. Тел: +7 (967) 189-55-55. Продавец/Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара в РФ: ООО «ДЕНКИРС РУС». Юридический адрес: РФ, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1, этаж 1, пом. 20Ж, офис В, тел.: 8 (495) 108-49-68, e-mail: product@denkirs.ru

Дата продажи: \_\_\_\_\_  
Штамп магазина: \_\_\_\_\_  
Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Дата публикации Руководства по эксплуатации 2024/05



DK3036 серия SORO  
Руководство по эксплуатации накладного точечного светильника DENKIRS®

Светильник предназначен для комбинированного освещения жилых и производственных помещений.

Инструкция по монтажу:


**Внимание!** Монтаж светильника должен осуществляться квалицированным электриком с соответствующим допуском. Монтаж производится при обесточенной электрической сети.

1. Перед монтажом необходимо подготовить место установки светильника. Для встраиваемых светильников - монтажное отверстие необходимой формы и размеров. Для накладных светильников - ровную монтажную поверхность достаточных габаритов.
2. Организовать вывод кабеля питания 220-240V ~ 50Hz к месту установки светильника. Вывод провода заземления, если светильник оснащен таковым.
3. Подключить патрон(ы) к сети питания.
4. Подключить кабель заземления при наличии соответствующей клеммы.
5. Для накладного светильника необходимо закрепить основание светильника на монтажной поверхности.
6. Установить лампу в светильник согласно приведенной схеме монтажа.
7. Для накладного светильника установить корпус светильника на монтажном основании.
8. Встраиваемый светильник необходимо установить в заранее подготовленное монтажное отверстие.
9. Убедитесь в том, что светильник и все его детали надежно закреплены.
10. Включите питание сети и проверьте работоспособность светильника.


Технические характеристики:

|                                             |                                                           |           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Тип светильника:                            | Накладной точечный светильник со сменным источником света |           |
| Комплектация:                               | Светильник                                                |           |
|                                             | Патрон GU5.3                                              |           |
|                                             | Инструкция                                                |           |
| Серия:                                      | SORO                                                      |           |
| Товары серии:                               |                                                           |           |
| Модель                                      | DK3036-WH                                                 | DK3036-BK |
| Цвет                                        | белый                                                     | черный    |
| Патрон:                                     | 2 x GU5.3                                                 |           |
| Используемый источник света и его мощность: | Светодиодная лампа MR16 до 15Вт                           |           |
| Материал:                                   | Полимер                                                   |           |
| Напряжение и частота сети                   | 220-240В ~ 50Гц                                           |           |
| Диапазон рабочих температур, Та             | -20...+50 °С                                              |           |
| Гарантийный срок                            | 3 года                                                    |           |


DK3036/DK3096

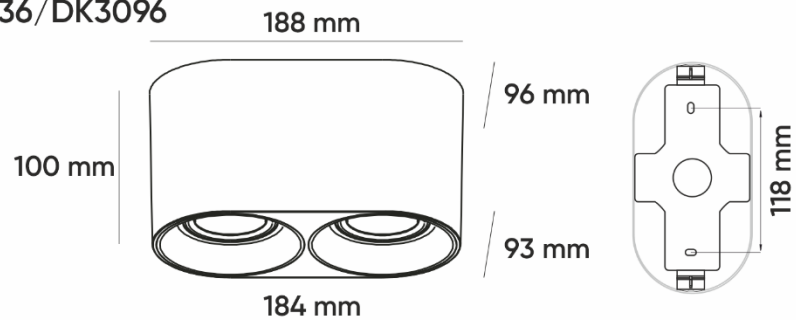


1




2





3



4

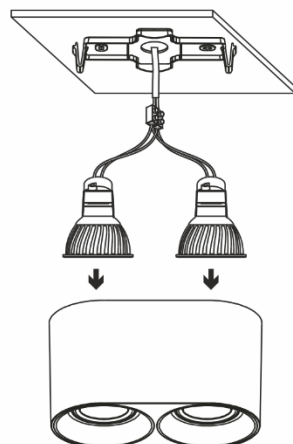

5



**Демонтаж**  
Сдвиньте плафон в сторону и потяните вниз

#### Требования безопасности и правила эксплуатации:

- Перед подключением светильника убедитесь в том, что сеть питания соответствует необходимым характеристикам.
- Запрещается подключение низковольтных осветительных приборов напрямую к высоковольтной сети питания 220-240В без использования совместимых преобразователей напряжения (понижающих трансформаторов либо драйверов).
- Для сухих помещений допускается использование светильников с любой степенью защиты IP.
- Для помещений с повышенной влажностью (ванная, бассейн) рекомендуется использовать светильники с защитой IP44 и более.
- Запрещается использование светильников, имеющих механические повреждения, а также повреждения электропроводки и токоведущих частей. Не допускайте перегибов и скруток электропроводки. Используйте только надежные методы соединения электрической проводки.
- Используйте источники света только рекомендуемого типа и не более указанной мощности. При использовании источников света, отличных по своим параметрам от указанных в настоящей инструкции, производитель не несет ответственности за работоспособность и сохранность изделия.
- Беречь от детей.



**Источник света не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. Допускается использование только светодиодных источников света.**

Символы, характеризующие свойства конкретного товара, приведены на упаковке



Класс защиты I. Светильник должен быть подключен к кабелю заземления (желто-зеленый). Место подключения маркируется соответствующим знаком.



Класс защиты II. Предусмотрена двойная либо усиленная изоляция, заземление не требуется.



Класс защиты III. Светильник работает от пониженного напряжения.

**IP20**

Защита от доступа к токоведущим частям предметом менее 12,5 мм. Защита от воды отсутствует. Эксплуатация в сухих помещениях.

**IP44**

Защита от доступа к токоведущим частям предметом менее 1 мм. Защита от водяных брызг.

**IP65**

Полная защита от контакта. Защита от струй воды под давлением.



Предназначен для использования внутри помещения.



Не предназначен для подключения к светорегулятору. Для светильников со сменным источником света возможно подключение светорегулятора при условии использования соответствующего (диммируемого) источника света.



Минимальное расстояние от светильника до освещаемого им объекта.



Не утилизировать совместно с бытовыми отходами. Утилизация в пункте приема вторсырья.



Продукт соответствует техническому регламенту Таможенного союза и Евразийского экономического союза.



Запрещается накрывать светильник теплоизолирующим материалом.



Для установки на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.