


СВЕТИЛЬНИКИ LGD-Wall-Vario

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для ландшафтного освещения придомовых территорий, декоративной подсветки фасадов.

ОСОБЕННОСТИ

- Настенный светильник с двусторонним направлением света: вверх и вниз.
- Оснащен шторками, которые позволяют независимо для каждого направления регулировать угол светового луча от 0 до 80 градусов.
- Влагозащищенный ударопрочный корпус (IP54) рассчитан на длительное использование на открытом воздухе под навесом.
- Представлен в четырех вариантах цвета корпуса: черном, белом, темно-сером, терракотовом.

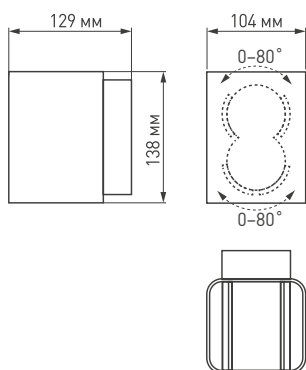

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	021932, 021933 022002, 024391
Напряжение питания сети	АС 100-240 В, 50/60 Гц
Мощность	2×6 Вт
Световой поток	750 лм
Угол освещения	регулируемый, 0-80°
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Потребляемый от сети ток	0.13 А
Коэффициент мощности	PF ≥ 0.5
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP54
Степень защиты	138×104×129 мм
Рабочая температура окружающей среды	-40 ... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	12 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

Модель	Цвет корпуса
LGD-Wall-Vario-J2B-12W	черный
LGD-Wall-Vario-J2G-12W	темно-серый
LGD-Wall-Vario-J2R-12W	терракотовый
LGD-Wall-Vario-J2WH-12W	белый

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Выкрутите 2 винта ❶ и отделите основание ❷ от светильника ❸.
- Разметьте и просверлите отверстия в стене, вставьте в отверстия пластиковые дюбели ❹.
- Пропустите обесточенный кабель электропитания ❺ от сети АС 230 В через отверстие в основании ❷.
- Закрепите на стене основание ❷ шурупами ❻, вкрутив их в пластиковые дюбели ❹.
- Подключите сетевой кабель ❺ к клеммной колодке ❼. Соблюдайте порядок подключения проводов.
- Закрепите светильник ❸ на основании ❷ винтами ❶. Перед закручиванием винтов, во избежание замыкания проводов, проверьте укладку сетевого кабеля.
- Включите светильник и проверьте работоспособность.

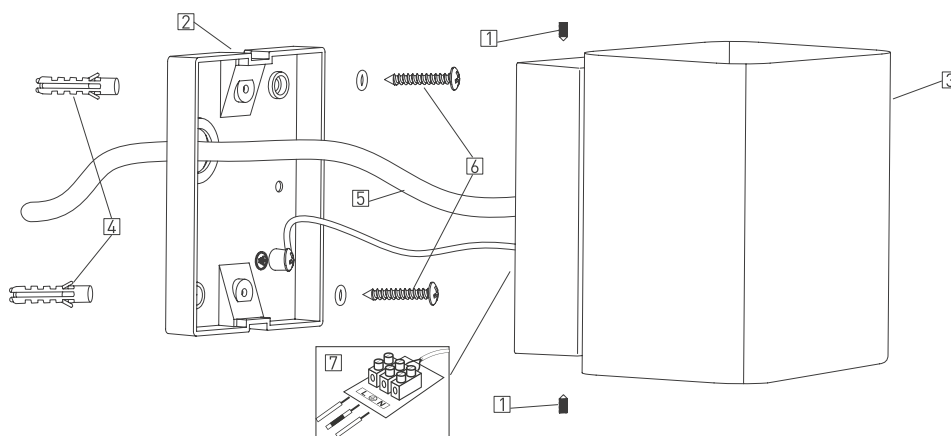


Рис. 1. Установка и подключение светильника.