

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Гарантийный срок составляет 5 лет с момента приобретения изделия.
Дата начала гарантии определяется по: Документу (или его копии), подтверждающему факт покупки (чек, счёт, накладная и т.п.), либо заполненному гарантийному талону с указанием даты продажи, наименования товара, подписи продавца и печати магазина. При отсутствии подтверждающих документов дата начала гарантийного срока определяется по дате изготовления, указанной на корпусе изделия. Если с момента производства прошло более трех лет, а подтверждающие факт продажи документы отсутствуют, гарантийное обслуживание не производится. Гарантия аннулируется, если: Изделие использовалось не по назначению; Повреждение возникло вследствие неправильного монтажа, эксплуатации, нарушения правил ухода или условий, изложенных в настоящей инструкции; Повреждение вызвано механическим воздействием, небрежным обращением, действием третьих лиц или умышленными действиями потребителя; Произошло воздействие внешних факторов непреодолимой силы: пожар, наводнение, удар молнии, высоковольтные импульсы в электросети и другие стихийные или аварийные явления.
Срок службы изделия — не менее 10 лет с даты изготовления.

Поставщик не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования светильника или его применения не по назначению.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светильник содержит электронные компоненты и не подлежит утилизации с бытовыми отходами. Утилизация должна осуществляться в специализированных пунктах приёма электронных отходов.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускается воздействие влаги. Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование магазина / продавца

Дата продажи

ФИО и подпись продавца / печать организации

Артикул светильника

20

г.

М.П.

РЕМОНТ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Артикул	Дата принятия на ремонт	Проведенные работы по устранению неисправности	Технический специалист ОТК (фамилия, подпись)

Дата публикации Руководства по эксплуатации 2026.07



Чтобы открыть полную версию инструкции, отсканируйте QR-код




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Светодиодный подвесной светильник
СЕРИЯ SHINE GLINGOR | ШАЙН ГЛИНГОР

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Светильники серии SHINE GLINGOR предназначены для внутреннего освещения жилых, общественных и коммерческих помещений. Монтаж осуществляется на поверхность потолка. Конструкция светильников предусматривает регулировку высоты подвеса. Светильники серии SHINE GLINGOR OPTICS поддерживают замену линзы для изменения угла рассеивания света.

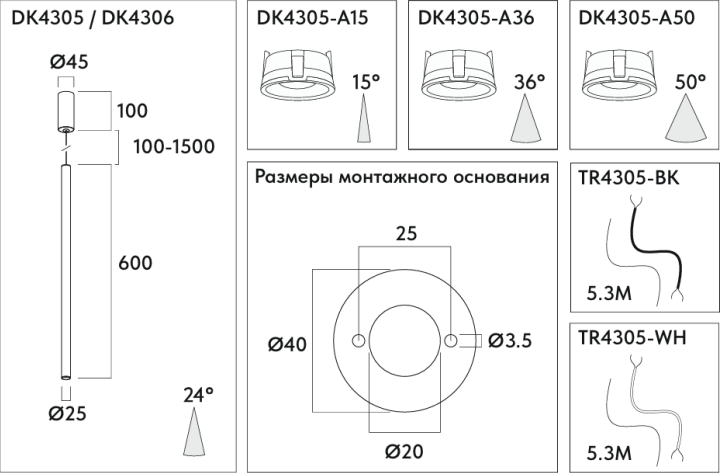

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	SHINE GLINGOR	
Артикул / модель	DK4305	DK4306
Тип источника света	Встроенный светодиод	
Номинальная мощность, Вт	6	
Световой поток, лм	600	
Световая отдача, лм/Вт	100	
Цветовая температура, К	3000	4000
Угол излучения, °	24(Дополнительно доступны линзы 15, 36 и 50)	
Индекс цветопередачи, Ra	≥90	
Срок службы светодиода, ч	35 000	
Напряжение питания В~, Гц	220-240, 50	
Тип тока	AC	
Степень защиты	IP20	
Класс защиты от поражения током	I	
Материал корпуса	Алюминий	
Материал оптической части	Акрил	
Размер корпуса, ØxВ, мм	25 x 600	
Регулируемая высота подвеса, мм	100-1500	
Гарантийный срок	5 лет	
Цветовое обозначение в артикуле (DKXXXX-YY), где YY - цвет	SB	Сатинированная латунь
	DN	Темный никель
	BK	Черный
	WH	Белый


МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

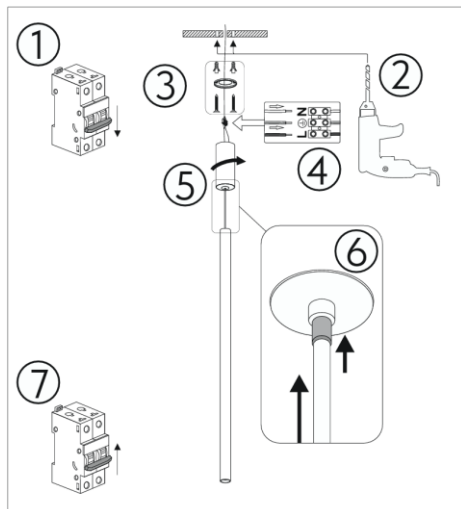

ВНИМАНИЕ! Монтаж выполняется только при отключённом электропитании.

1. Отключите электропитание.
2. Разметьте на потолке места для монтажных отверстий и просверлите их соосно отверстиям монтажного основания.
3. Закрепите монтажное основание на потолке.
4. Подключите провода к питающей сети по маркировке: коричневый - фаза (L), синий - ноль (N), жёлто-зелёный - защитное заземление (PE).
5. Закрепите основание светильника на монтажном основании резьбовым соединением, вращая по часовой стрелке.
6. При необходимости отрегулируйте длину кабеля: нажмите на замок цангового зажима и протолкните кабель внутрь плафона или основания.
7. Включите электропитание и проверьте работоспособность светильника.

ЗАМЕНА ЛИНЗЫ SHINE GLINGOR OPTICS

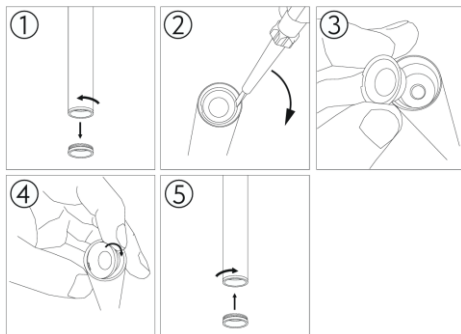


Стандартная линза 24°
может быть заменена: DK4305-A15 - 15°; DK4305-A36 - 36°; DK4305-A50 - 50°.

1. Отверните лицевую рамку светильника.
2. Аккуратно подденьте линзу отвёрткой между линзой и замком холдера.
3. Извлеките установленную линзу.
4. Совместите выступ новой линзы с замком холдера и нажмите до фиксации во втором замке.
5. Установите лицевую рамку и закрепите её резьбовым соединением.

Примечание. Линза поставляется с запасным холдером на случай его замены.

ЗАМЕНА ПОДВЕСНОГО КАБЕЛЯ

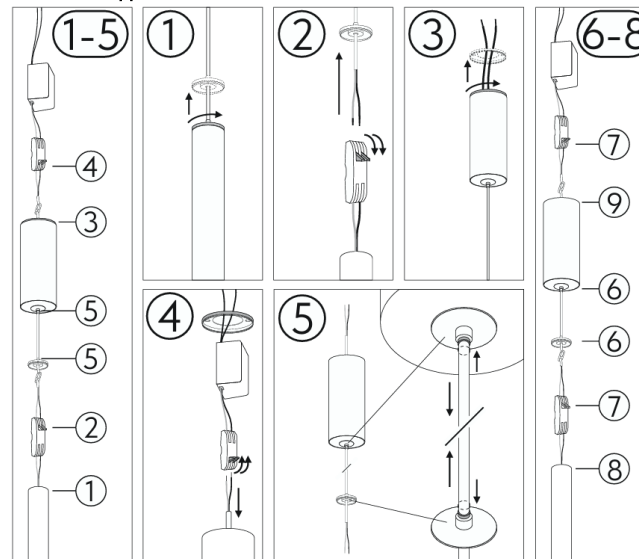

Стандартный кабель длиной 1,5 м обеспечивает регулируемую высоту подвеса 100-1500 мм. При необходимости установите кабель 5,3 м: **TR4305-BK** (чёрный) или **TR4305-WH** (белый).

1. Открутите крышку плафона против часовой стрелки.
2. Извлеките клемму из плафона, откройте её и отсоедините провода.
3. Открутите монтажное основание от корпуса против часовой стрелки.
4. Извлеките драйвер и клемму из основания, откройте её и отсоедините провода.
5. Нажмите на фиксаторы цанговых зажимов и вытяните старый кабель.
6. Проденьте новый кабель в цанговые зажимы.
7. Подключите провода к клеммам, соблюдая полярность: красный - «+», чёрный - «-».
8. Поместите клемму в плафон и закрутите крышку.
9. Поместите драйвер в монтажное основание, зафиксируйте его, установите светильник и подключите к сети.

Установите светильник на потолок и подключите к сети питания.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Изготовитель: Чжуншань Ньюрайз Имп. Эксп. Ко., ЛТД.
Адрес: А Эриа, 2 НД Фло, Ньюворб Меншн, Тонги Инд. Зоун, Дунсин Рд. Гучжень, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай.
Изготовитель: ZHONGSHAN NEWRISE IMP. EXP. CO., LTD.
Address: A Area, 2 ND Floor, Neworb Mansion, Tongyi Ind. Zone, Dongxing Rd. Guzhen, Zhongshan City, Guangdong, P.R.China.
Разработано в Словении. Сделано в Китае.
Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ — месяц изготовления, ГГГГ — год изготовления. Номер партии нанесён на корпус светильника в формате ХХХХХХ.
Импортёр: ООО «ДЕНКИРС РУС» Российская Федерация, 119361, г. МОСКВА, ул. Одесская, д. 2, корпус А, помещение 3/16, +7 (495) 975-73-34, product@denkirs.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильник изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС ЕАЭС 004/2011, 020/2011, 037/2016. Светильник соответствует ГОСТ 34819-2021 и признан годным к эксплуатации. Производитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия без обязательного отражения их в настоящем руководстве по эксплуатации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат № ЕАЭС RU C-CN.АЖ44.В.02430/24, срок действия: 21.10.2024 – 20.10.2029; Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.35213/24, срок действия: 23.08.2024 – 20.08.2029. Товар сертифицирован: ООО «Горизонт», 140073, Россия, Московская область, город Люберцы, рабочий посёлок Томилино, километр 23-й Новорязанского шоссе, строение 27/2.