

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 5 лет с момента приобретения изделия.
Дата начала гарантии определяется по:
Документу (или его копии), подтверждающему факт покупки (чек, счёт, накладная и т.п.), либо
заполненному гарантийному талону с указанием даты продажи, наименования товара, подписи продавца
и печати магазина.
При отсутствии подтверждающих документов дата начала гарантийного срока определяется по дате
изготовления, указанной на корпусе изделия.
Если с момента производства прошло более пяти лет, а подтверждающие факт продажи документы
отсутствуют, гарантийное обслуживание не производится.
Гарантия аннулируется, если: Изделие использовалось не по назначению;
Повреждение возникло вследствие неправильного монтажа, эксплуатации, нарушения правил ухода или
условий, изложенных в настоящей инструкции;
Повреждение вызвано механическим воздействием, небрежным обращением, действием третьих лиц или
умышленными действиями потребителя;
Произошло воздействие внешних факторов непреодолимой силы: пожар, наводнение, удар молнии,
высоковольтные импульсы в электросети и другие стихийные или аварийные явления.
Срок службы изделия — не менее 10 лет с даты изготовления.

Поставщик не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования
светильника или его применения не по назначению.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование магазина / продавца _____
Дата продажи _____ 20__ г.
ФИО и подпись продавца / печать организации _____ М.П.
Артикул светильника _____

РЕМОНТ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Артикул	Дата принятия на ремонт	Проведенные работы по устранению неисправности	Технический специалист ОТК (фамилия, подпись)

Дата публикации Руководства по эксплуатации 2026.07



Чтобы открыть полную версию инструкции,
отсканируйте QR-код



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Светодиодный светильник для трековой системы SHINE PRIME
СЕРИЯ SHINE PRIME SPOT | ШАЙН ПРАЙМ СПОТ


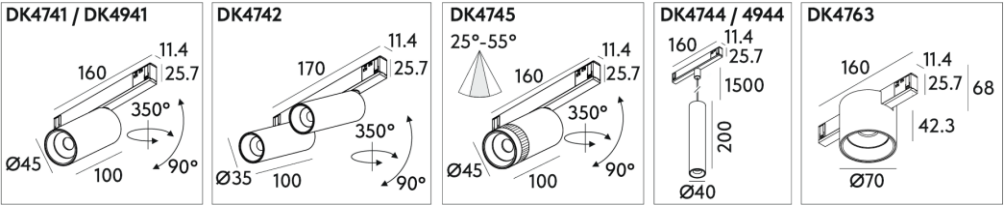


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

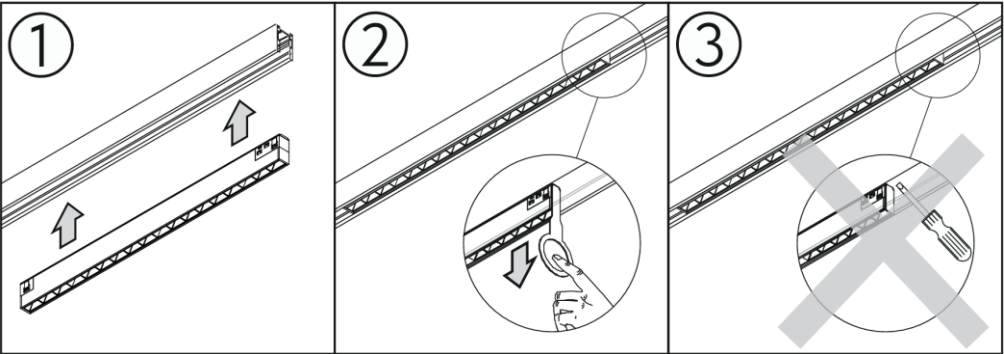

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

ВНИМАНИЕ!
Все работы по установке и демонтажу светильников выполнять только при отключенном питании трековой системы.
Установка светильника в трек
1.Извлеките светильник из упаковки и проверьте отсутствие повреждений корпуса. Установите светильник в паз трека до характерного щелчка фиксации креплений. Убедитесь, что основание светильника полностью установлено в корпус трека, находится на одном уровне с его кромками и надежно зафиксировано.
Извлечение светильника из трека
2. Для демонтажа используйте специальный ключ TR4999-AL. Заведите загнутый конец ключа под светильник и потяните за кольцо вниз. Аккуратно извлеките светильник из паза трека.
3. Не используйте для демонтажа сторонние инструменты (отвертки, клещи и т.п.), так как это может привести к повреждению покрытия и элементов трековой системы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ К ПРИЛОЖЕНИЮ SMART LIFE

1. Приобретите и установите конвертер с поддержкой технологии Zigbee 3.0 (модель DK7402-WF). Подключите конвертер к сети питания и настройте его в соответствии с прилагаемой инструкцией. Запустите поиск нового устройства в приложении Smart Life.
2. Переведите светильники в режим подключения:
— Включите питание трековой системы с установленными светильниками на 1 секунду;
— Выключите питание на 3–4 секунды;
— Повторите цикл включения и выключения 3–5 раз, соблюдая указанные паузы.
После завершения цикла оставьте трековую систему включённой. Светильники начнут мигать, это будет означать их успешный переход в режим сопряжения с конвертером.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Серия	SHINE PRIME SPOT						
Артикул / модель	DK4941	DK4944	DK4741	DK4744	DK4742	DK4763	DK4745
Тип источника света	Встроенный светодиод						
Марка светодиода	Ledvance (COB)						
Номинальная мощность, Вт	10	8	10	8	8*2	8	10
Световой поток, Лм	810	630	810	630	1100	630	480-600
Световая отдача, Лм/Вт	43	79	81	79	69	79	48-60
Цветовая температура, К	2700-6000			3000			
Протокол связи	Zigbee 3.0			Нет			
Угол излучения, °	36						25-55
Срок службы, ч	35000						
Напряжение питания, В	48						
Тип тока	DC						
Диапазон рабочих температур, Та, °С	-20 ...+40						
Индекс цветопередачи (Ra)	≥90						
Материал корпуса	алюминий						
Материал оптической части	акрил						
Срок гарантии	5 лет						
Степень защиты IP	20						
Класс защиты от поражения электрическим током	III						
Цветовое обозначение в артикуле (DKXXXX-YY), где YY - цвет	SB			Сатинированная латунь			
	DN			Темный никель			
	CP			Шампань			

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для комбинированного освещения жилых помещений. Он устанавливается на трековую систему SHINE и совместим со следующими сериями треков: SHINE PRIME BASE – для накладного и подвесного монтажа; SHINE PRIME HIDE – для встраиваемого монтажа в потолки из гипсокартона толщиной 12,5 мм; Монтаж светильника DK4763 в трековую систему SHINE PRIME HIDE невозможен.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Светильник не требует специального технического обслуживания. Протирку корпуса от пыли осуществлять сухой мягкой тканью по мере загрязнения. Запрещено для чистки использовать абразивные вещества, кислоты, растворители.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Индивидуальная упаковка	1 шт
Светильник	1 шт
Руководство по эксплуатации, инструкция по сборке и установке, технический паспорт изделия	1 шт

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж светильника должен выполняться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск к выполнению электромонтажных работ. Запрещается прикасаться к прибору мокрыми руками, а также влажными или металлическими предметами. Запрещается использовать осветительные приборы с повреждённым корпусом, электропроводкой или изоляцией. Запрещается устанавливать светильники над источниками открытого огня, отопительным или нагревательным оборудованием. Запрещена установка светильника над источниками пара и в помещениях с повышенной влажностью, за исключением моделей со степенью защиты оболочки IP44 и выше, предназначенных для использования в ванных комнатах.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°C до +50°C, относительная влажность не более 80% при температуре 25°C. Не допускается воздействия влаги. Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светильник содержит электронные компоненты и не подлежит утилизации с бытовыми отходами. Утилизация должна осуществляться в специализированных пунктах приёма электронных отходов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Изготовитель: Чжуншань Ньюрайз Имп. Эксп. Ко., ЛТД.
Адрес: А Эриа, 2 НД Фло, Ньюворб Меншн, Тонги Инд. Зоун, Дунсин Рд. Гучжень, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай.
Изготовитель: ZHONGSHAN NEWRISE IMP. EXP. CO., LTD.
Address: A Area, 2 ND Floor, Neworb Mansion, Tongyi Ind. Zone, Dongxing Rd. Guzhen, Zhongshan City, Guangdong, P.R.China.
Разработано в Словении. Сделано в Китае.
Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.
Номер партии: нанесён на корпус светильника в формате XXXXXX
Импортер: ООО «ДЕНКИРС РУС» Российская Федерация, 119361, г. МОСКВА, ул Одесская, д. 2, корпус А, помещение 3/16, +7 (495) 975-73-34, product@denkirs.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильник изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС ЕАЭС 004/2011, 020/2011, 037/2016 Светильник соответствует ГОСТ 34819-2021 и признан годным к эксплуатации.

Производитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия без обязательного отражения их в настоящем руководстве по эксплуатации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат № ЕАЭС RU C-CN.АЖ44.В.02430/24, срок действия: 21.10.2024 – 20.10.2029; Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.35213/24, срок действия: 23.08.2024 – 20.08.2029.» Товар сертифицирован: ООО «Горизонт», 140073, Россия, Московская область, город Люберцы, рабочий посёлок Томилово, километр 23-й Новорязанского шоссе , строение 27/2.