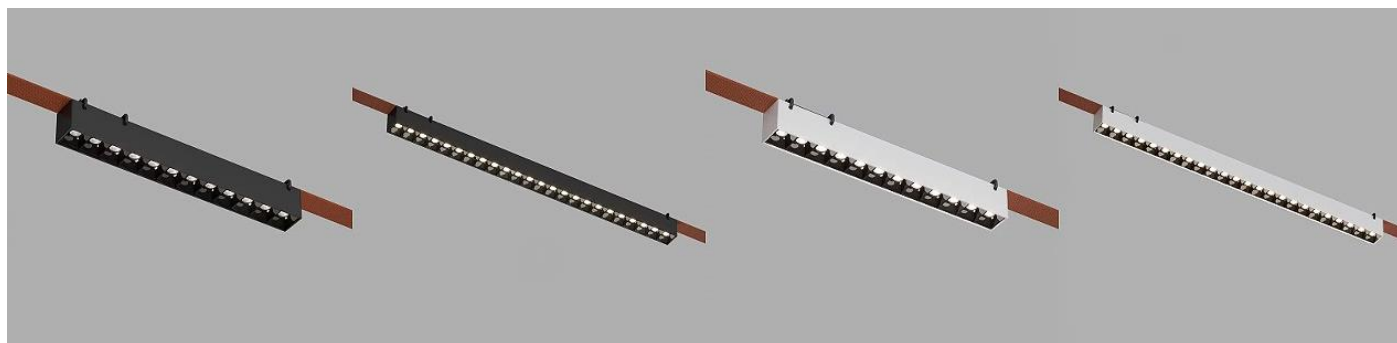




Светильники **BELTY**
Серия **GRILL**

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки на ременную трековую систему BELTY





ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Высокий индекс цветопередачи CRI >90 обеспечивает отличную передачу цветовых оттенков освещаемых объектов.
- Светильники для акцентного освещения с узким углом излучения, установленный в светильник рефлектор из черного глянцевого пластика, увеличивает светоотдачу. Оптимально подходят для создания акцентного освещения в интерьере.
- Светильники работают от безопасного напряжения DC 48V.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	DC 48V
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы	30 000 ч
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Срок гарантии	36 мес.

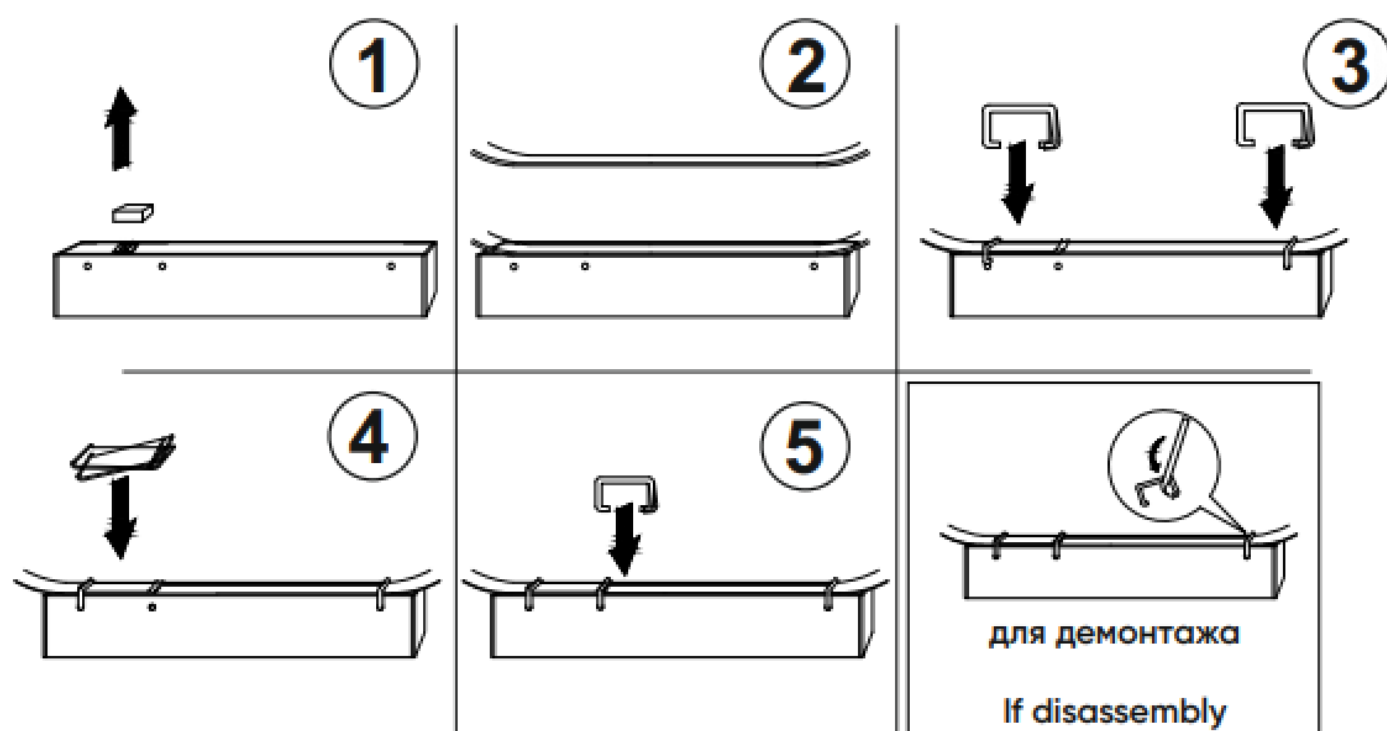
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

DK5570 / DK5571	DK5572 / DK5573
 	 

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность, потребляемая от сети питания DC 48V	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания света	Цвет корпуса
DK5570-BK	12 W	1020 Лм	4000 К	24°	черный
DK5571-BK	12 W	1020 Лм	3000 К	24°	черный
DK5572-BK	24 W	1950 Лм	4000 К	24°	черный
DK5573-BK	24 W	1950 Лм	3000 К	24°	черный
DK5570-WB	12 W	1070 Лм	4000 К	24°	белый/черный
DK5571-WB	12 W	1070 Лм	3000 К	24°	белый/черный
DK5572-WB	24 W	2000 Лм	4000 К	24°	белый/черный
DK5573-WB	24 W	2000 Лм	3000 К	24°	белый/черный

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



1. Распакуйте светильник, удалите защитную заглушку.
2. Совместите основание светильника с треком-ремнем.
3. Установите две скобы, как показано на рисунке.
4. Надавите на трек-ремень в месте размещения электрических контактов так, чтобы они проникли внутрь трека-ремня. Установите прижимную планку, заведя один ее конец под ранее установленную скобу.
5. Установите третью скобу.

При необходимости демонтировать светильник воспользуйтесь стиком, входящим в комплект трека-ремня.

Подробная информация о монтаже системы DENKIRS BELTY доступна по ссылке www.denkirs.ru/support или просканируйте QR-код.

