

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 3 года с момента приобретения изделия.
Дата начала гарантии определяется по:
Документу (или его копии), подтверждающему факт покупки (чек, счёт, накладная и т.п.), либо
заполненному гарантийному талону с указанием даты продажи, наименования товара, подписи
продавца и печати магазина.
При отсутствии подтверждающих документов дата начала гарантийного срока определяется по дате
изготовления, указанной на корпусе изделия.
Если с момента производства прошло более трех лет, а подтверждающие факт продажи документы
отсутствуют, гарантийное обслуживание не производится.
Гарантия аннулируется, если:
Изделие использовалось не по назначению;
Повреждение возникло вследствие неправильного монтажа, эксплуатации, нарушения правил ухода
или условий, изложенных в настоящей инструкции;
Повреждение вызвано механическим воздействием, небрежным обращением, действием третьих лиц
или умышленными действиями потребителя;
Произошло воздействие внешних факторов непреодолимой силы: пожар, наводнение, удар молнии,
высоковольтные импульсы в электросети и другие стихийные или аварийные явления.
Срок службы изделия — не менее 10 лет с даты изготовления.

Поставщик не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования светильника или
его применения не по назначению.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование магазина / продавца

Дата продажи

ФИО и подпись продавца / печать организации

Артикул светильника

20

г.

М.П.

РЕМОНТ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Артикул	Дата принятия на ремонт	Проведённые работы по устранению неисправности	Технический специалист ОТК (фамилия, подпись)

Дата публикации Руководства по эксплуатации 2026.06



Чтобы открыть полную версию инструкции,
отсканируйте QR-код



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Светильник для трековой системы SMART SLIM

Серия SMART СЛИМ ЛИНЕАР | SMART SLIM LINEAR


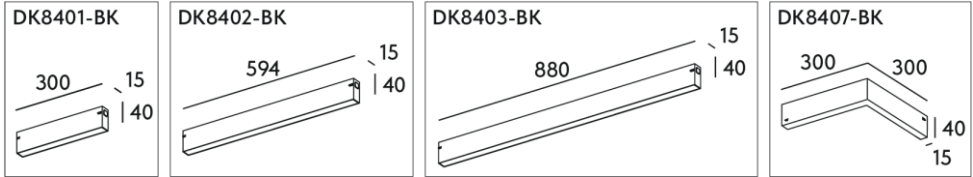


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

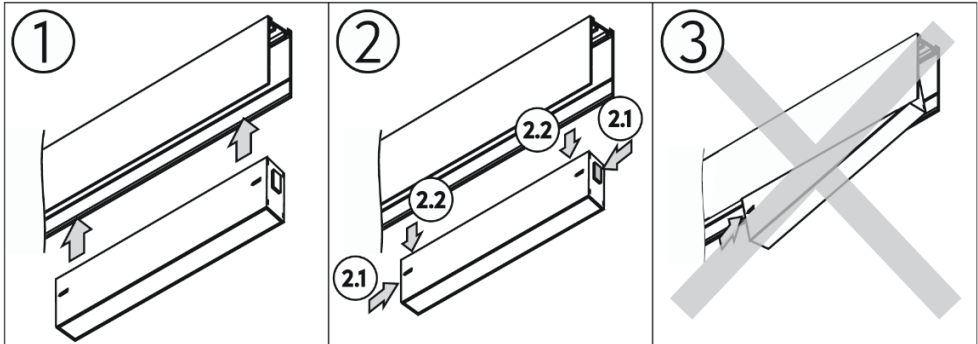


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

1. Перед монтажом отключите питание трековой системы. Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса, контактной группы и крепёжных элементов.
Равномерно введите светильник в желоб трека до характерного щелчка, сигнализирующего о фиксации креплений в пазах. Убедитесь, что фиксация произошла с обеих сторон светильника — слева и справа.
2. Извлечение светильника из трека.
2.1 Нажмите и удерживайте кнопки, расположенные на торцевых сторонах светильника.
2.2 Не отпуская кнопок, равномерно извлеките светильник из трека.
3. Убедитесь, что светильник надёжно закреплён, после чего включите питание трековой системы и проверьте работоспособность светильника.
Внимание! Запрещается извлекать светильник с перекосом или только с одной стороны. Это может привести к повреждению крепёжных элементов и аннулированию гарантии.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ К ПРИЛОЖЕНИЮ SMART LIFE

1. Приобретите и установите конвертер с поддержкой технологии Zigbee 3.0 (модель DK7402-WF). Подключите конвертер к сети питания и настройте его в соответствии с прилагаемой инструкцией. Запустите поиск нового устройства в приложении Smart Life.
2. Переведите светильники в режим подключения:
— Включите питание трековой системы с установленными светильниками на 1 секунду;
— Выключите питание на 3–4 секунды;
— Повторите цикл включения и выключения 3–5 раз, соблюдая указанные паузы.
После завершения цикла оставьте трековую систему включённой. Светильники начнут мигать, это будет означать их успешный переход в режим сопряжения с конвертером.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Серия	SMART SLIM LINEAR			
Артикул / модель	DK8401-BK	DK8402-BK	DK8403-BK	DK8407-BK
Тип источника света	Встроенный светодиод			
Марка светодиода	SANAN			
Номинальная мощность, Вт	9	18	27	18
Световой поток, лм	532	1080	1830	1029
Световая отдача, лм/Вт	59	60	68	57
Номинальный ток, мА	250	470	700	470
Цветовая температура, К	2700–6500			
Срок службы, ч	30000			
Напряжение питания, В~	100–265			
Номинальная частота, Гц	50/60			
Тип тока	AC			
Протокол связи	Zigbee 3.0			
Диапазон рабочих температур, Та, °C	-10...+40			
Температура корпуса, Тс, °C	+75			
Коэффициент мощности, PF	>0,5			
Коэффициент пульсации (Кп), %	<5			
Индекс цветопередачи, Ra	≥90			
Угол излучения, °	24			
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	<0,5			
SDCM	<5			
Материалы	алюминий + пластик			
Класс защиты от поражения электрическим током	II			
Степень защиты IP	20			
Габаритные размеры, мм	304×15×40	600×15×40	880×15×40	(300+300)×15×40
Масса, г	163	288	400	305
Цвет корпуса	чёрный			
Срок гарантии	3 года			

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Индивидуальная упаковка — 1 шт
Светильник — 1 шт
Руководство по эксплуатации, инструкция по сборке и установке, технический паспорт изделия — 1 шт

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для акцентного и комбинированного освещения жилых и общественных помещений. Он устанавливается в трековую систему SMART SLIM 220V AC шириной 15 мм. Использование светильника с несовместимыми трековыми системами не допускается.
SMART SLIM BASE — для накладного и подвесного монтажа;
SMART SLIM ONE — для монтажа в натяжные потолки из ПВХ-полотен по технологии «гарпун»;
SMART SLIM HIDE — для встраиваемого монтажа в потолки из гипсокартона толщиной 12,5 мм;
При покупке светильника обязательно проверьте его работоспособность и комплектность.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Светильник не требует специального технического обслуживания. Протирку корпуса от пыли осуществлять сухой мягкой тканью по мере загрязнения. Запрещено использовать для чистки абразивные вещества, кислоты, растворители.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж светильника должен выполняться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск к выполнению электромонтажных работ. Перед установкой и демонтажом необходимо отключить питание трековой системы. Запрещается прикасаться к прибору мокрыми руками, а также влажными или металлическими предметами. Запрещается использовать осветительные приборы с повреждённым корпусом, контактной группой, электропроводкой или изоляцией. Запрещается устанавливать светильники над источниками открытого огня, отопительным или нагревательным оборудованием. Запрещена установка светильника над источниками пара и в помещениях с повышенной влажностью.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°C до +50°C, относительная влажность не более 80% при температуре 25°C. Не допускается воздействие влаги. Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светильник содержит электронные компоненты и не подлежит утилизации с бытовыми отходами. Утилизация должна осуществляться в специализированных пунктах приёма электронных отходов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Изготовитель: Чжуншань Ньюрайз Имп. Эксп. Ко., ЛТД.
Адрес: А Эриа, 2 НД Фло, Ньюворб Меншн, Тонги Инд. Зоун, Дунсин Рд. Гучжень, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай.
Изготовитель: ZHONGSHAN NEWRISE IMP. EXP. CO., LTD.
Address: A Area, 2 ND Floor, Neworb Mansion, Tongyi Ind. Zone, Dongxing Rd. Guzhen, Zhongshan City, Guangdong, P.R.China.
Разработано в Словении. Сделано в Китае.
Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ — месяц изготовления, ГГГГ — год изготовления. Номер партии нанесён на корпус светильника в формате XXXXXX.
Импортер: ООО «ДЕНКИРС РУС» Российская Федерация, 119361, г. МОСКВА, ул Одесская, д. 2, корпус А, помещение 3/16, +7 (495) 975-73-34, product@denkirs.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильник изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС ЕАЭС 004/2011, 020/2011, 037/2016. Светильник соответствует ГОСТ 34819-2021 и признан годным к эксплуатации. Производитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия без обязательного отражения их в настоящем руководстве по эксплуатации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат № ЕАЭС RU C-CN.АЖ44.В.02430/24, срок действия: 21.10.2024 – 20.10.2029; Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.35213/24, срок действия: 23.08.2024 – 20.08.2029. Товар сертифицирован: ООО «Горизонт», 140073, Россия, Московская область, город Люберцы, рабочий посёлок Томилино, километр 23-й Новорязанского шоссе, строение 27/2.