

Грунтовый пылевлагозащищенный светильник

Серия **MOSS**

ПРИМЕНЕНИЕ


Светильники грунтовые предназначены для наружного декоративного освещения и подсветки архитектурных объектов, кустарников и деревьев, фасадов зданий.

Светильники имеют защиту от попадания пыли и воды и могут быть использованы для размещения на улице.


ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, частота сети	АС 220-240V / 50Гц
Тип цоколя	GU10
Тип источника света, макс. Мощность	Светодиодная лампа MR16, до 15 Вт. Лампа(ы) приобретается отдельно.
Степень пылевлагозащиты корпуса светильника	IP65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон рабочих температур	-40...+45 °С
Срок гарантии	36 мес
Материал корпуса	Алюминий, стекло
Цвет корпуса	Черный

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

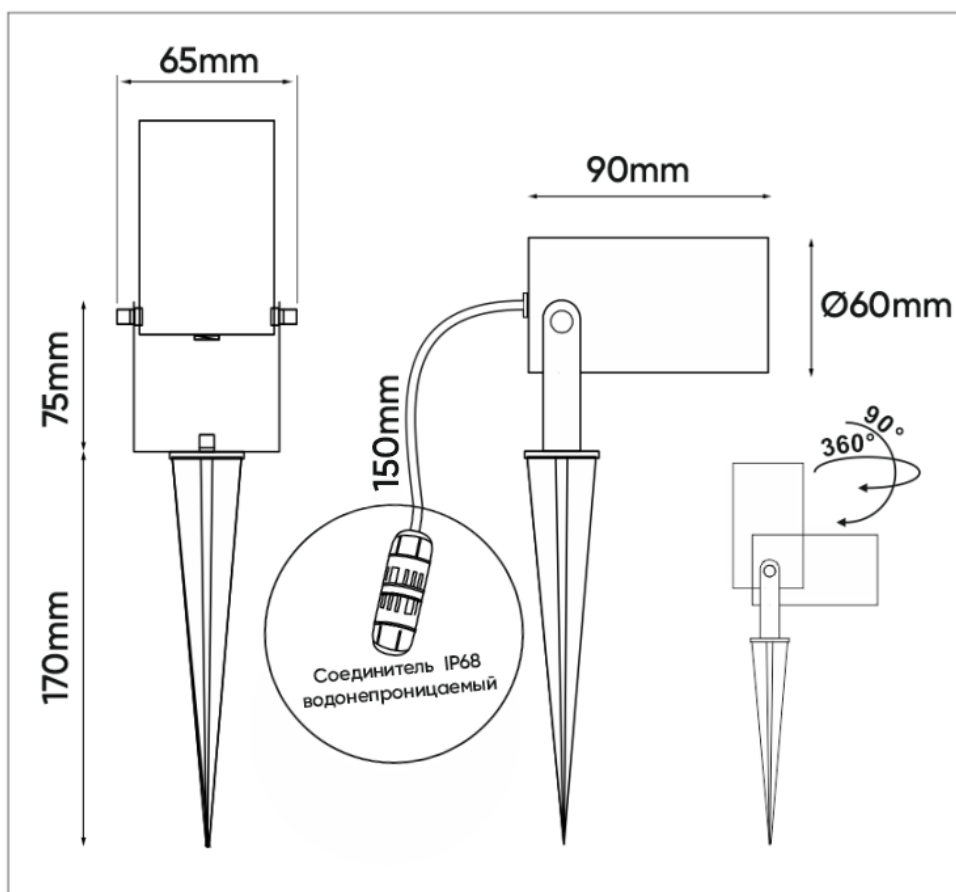

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

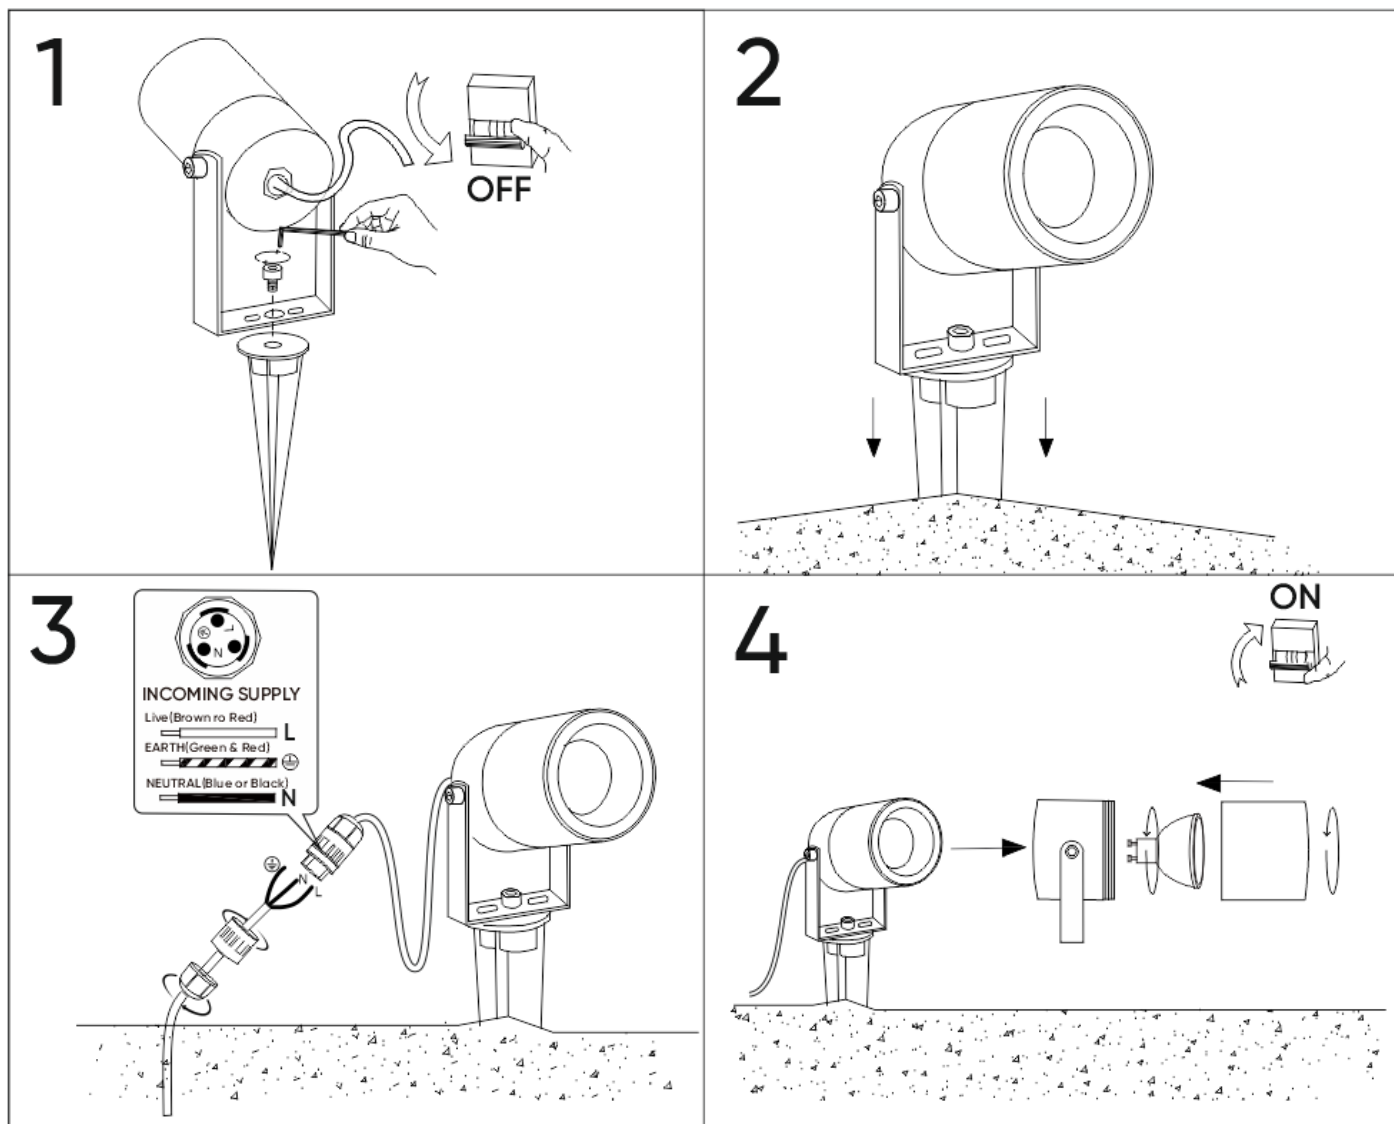

Внимание! Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом с соответствующим допуском. Монтаж производится при обесточенной электрической сети.

Подготовительные этапы:

1. Перед монтажом необходимо подготовить место установки закладного основания, выполнить разводку электропроводки, убедиться в надёжности и безопасности электрических соединений и их механической фиксации.
2. Организовать вывод точек питания 220-240V ~ 50Hz к месту установки светильника. Вывод провода заземления, если светильник оснащен таковым.

Монтаж:

1. Соберите светильник согласно приведенной схеме.
2. Установите светильник в грунт.
3. Подключите проводку светильника к сети с помощью герметичной клеммы.
4. Установите лампу в светильник согласно приведенной схеме.

Артикул и количество _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Подпись продавца _____