


Ременная система BELTY

Серия BASE

УТЯЖИЛИТЕЛЬ TR5516-ВК

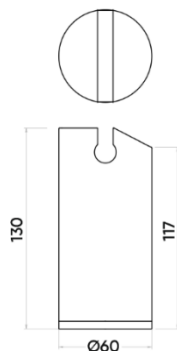


- Позволяет монтировать трек-ремень вертикально вниз, предотвратив раскачивание свободного участка

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °С
Срок гарантии	36 мес

КОМПЛЕКТАЦИЯ И МОНТАЖ

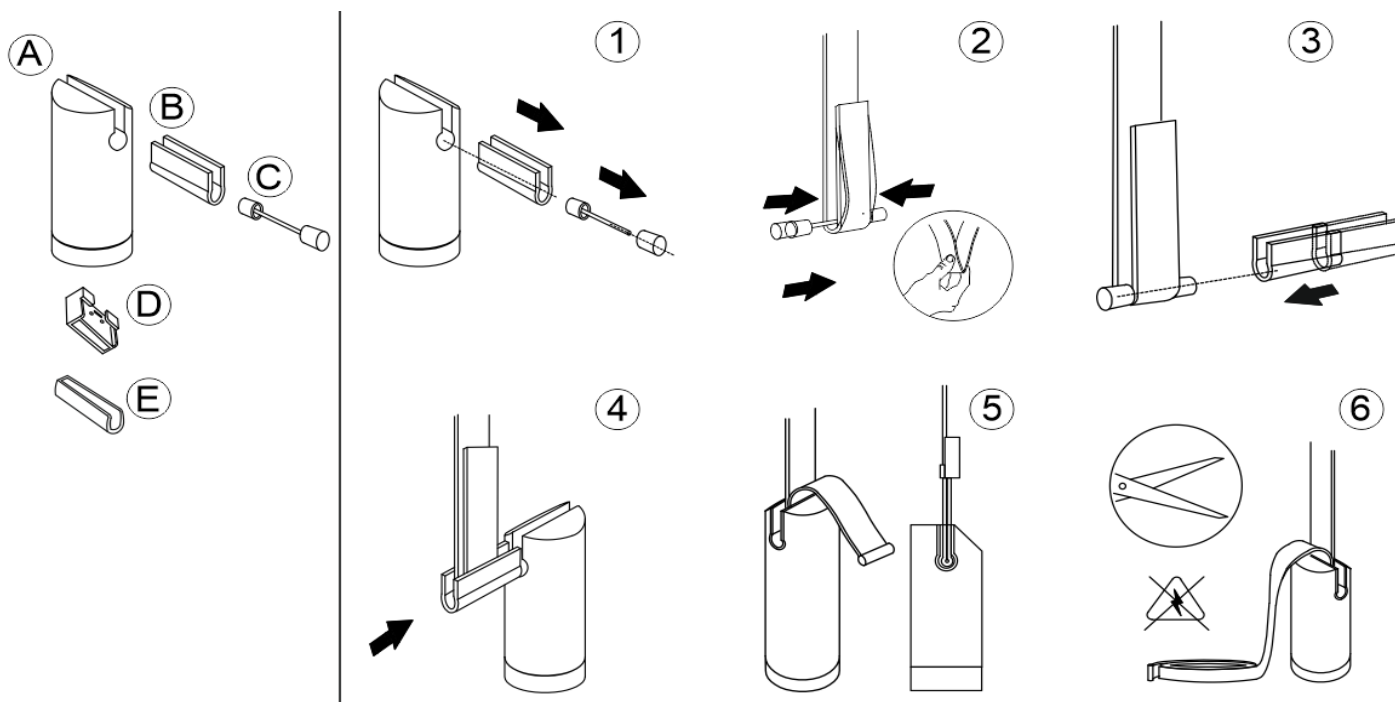

1. Извлеките детали В, С из тела утяжелителя (А).
2. Обогните втулку утяжелителя (С) трек-ременем.
3. Поместите втулку (С), обогнутую ремнем, в кожух (В).
4. Установите кожух (В) в сборе с трек-ременем и втулкой (С) в тело утяжелителя (А).
5. Оформите конец трека-ремня при помощи одного из входящих в комплект поставки наконечников (D / E).

ВНИМАНИЕ! Не укорачивайте ремень, находящийся под напряжением. Сначала отключите питание системы.

Подробная информация о монтаже системы DENKIRS BELTY доступна по ссылке www.denkirs.ru/support или просканируйте QR-код.

