



ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

SHINE

 DENKIRS


ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА DENKIRS SHINE

Изысканная коллекция состоит из трековой системы, бра и накладных точечных светильников для максимально продуманных интерьеров. Представлена в двух оттенках: благородный никель и сатинированная латунь. Поверхность обработана специальным методом, придающим благородную фактуру изделиям.

Все модели коллекции обеспечивают теплый свет (3000K) с высоким индексом цветопередачи (CRI>90), что позволяет точно передавать оттенки и создавать комфортное освещение. Магнитная трековая система 48V устанавливается накладным, подвесным или встраиваемым в ГКЛ способом. Трек отличается компактными размерами — его ширина всего 19 мм, что делает конструкцию легкой и визуально утонченной. Включает разнообразные модели светильников, обеспечивающие общее или акцентное освещение.

В серии представлены сменные оптические линзы SHINE OPTICS для изменения угла рассеивания света в 4 вариантах: 15°, 24°, 36°, 50°.


Бра и накладные точечные светильники органично дополняют систему. Благодаря высокому качеству материалов и продуманному дизайну, коллекция SHINE идеально вписывается в современные интерьеры, подчеркивая их элегантность и стиль.

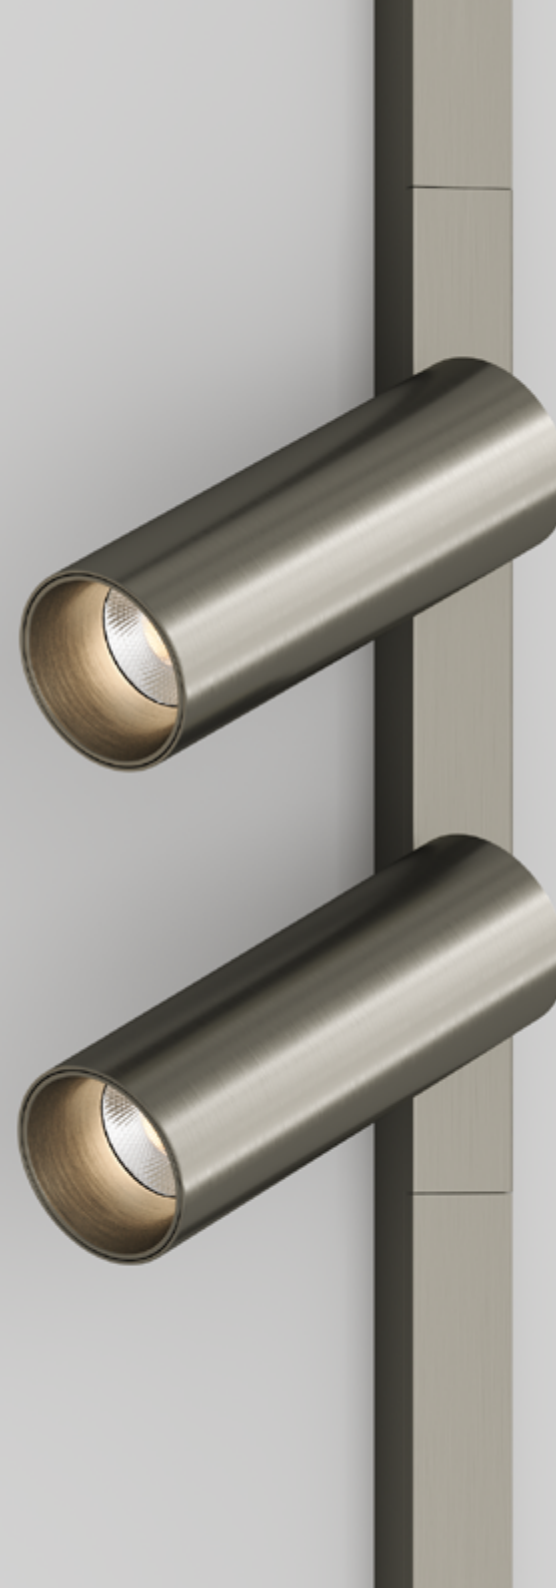

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ДАННАЯ СИСТЕМА?

Данная система реализована по принципу конструктора, состоящего из следующих элементов:


ТРЕК 48V



4 СЕРИИ ТРЕКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

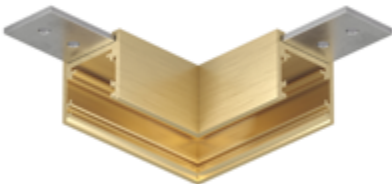

СЕРИЯ БРА



СЕРИЯ НАКЛАДНЫХ ТОЧЕЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



ТРЕКИ

Трек SHINE BASE имеет безопасное напряжение 48V. Может крепиться к потолку накладным способом, подвешиваться с помощью подвесов (TR5718), а также монтироваться встраиваемым способом в ГКЛ. Токопроводящие элементы расположены на торцах трека в углублении, что делает их абсолютно невидимыми. Может устанавливаться в готовом ремонте.

Встраиваемые треки


- НИКЕЛЬ - 2м
- ЛАТУНЬ - 2м

Накладные треки

- НИКЕЛЬ - 1м, 1,5м, 2м
- ЛАТУНЬ - 1м, 1,5м, 2м

6 СЕРИЙ СВЕТИЛЬНИКОВ

Коллекция представлена большим количеством дизайнов светильников. Цвет свечения 3000K. Светильники имеют высокий индекс цветопередачи (CRI>90) для точной передачи цветовых оттенков. В коллекции представлены 4 серии трековых светильников, а также серия бра и накладных потолочных светильников.

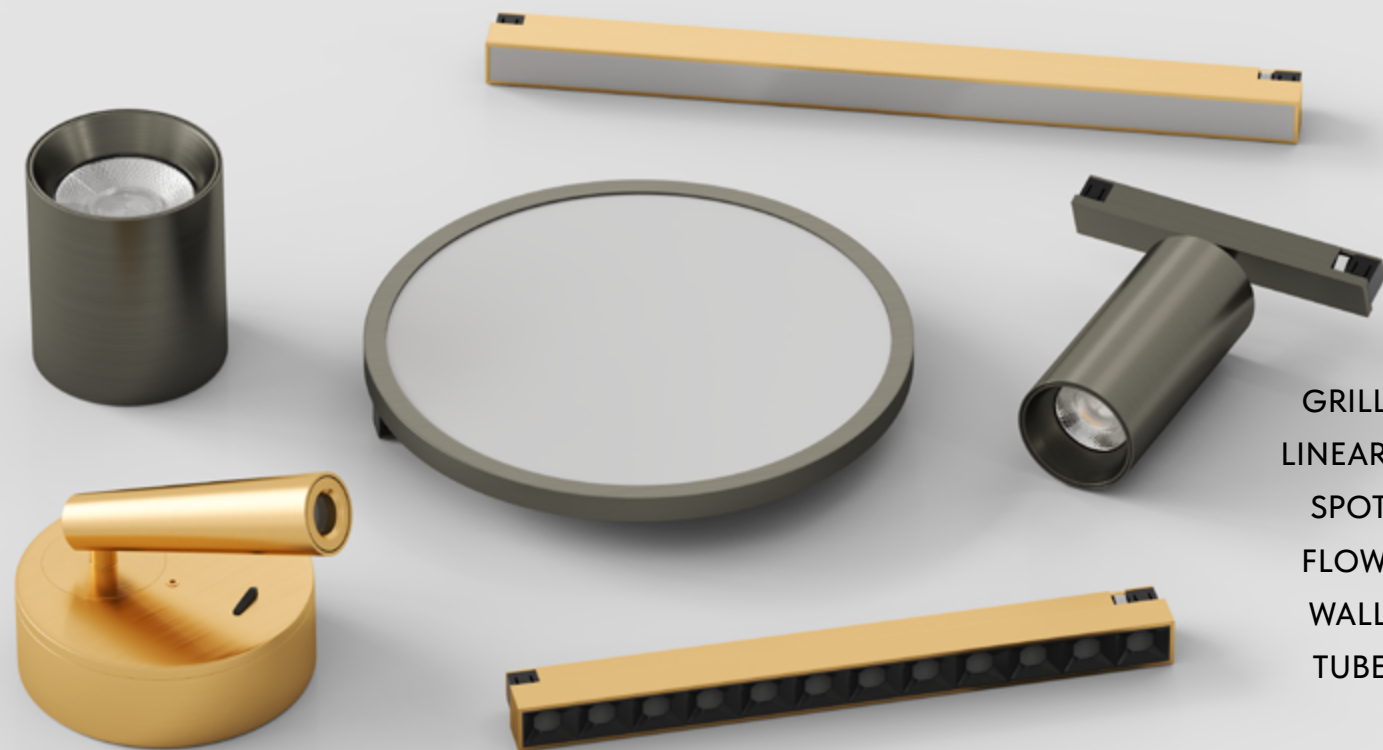


GRILL •
LINEAR •
SPOT •
FLOW •
WALL •
TUBE •

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Позволяют придать системе всевозможные формы на потолке, на стене, с переходом потолок-стена. В серии представлены:

- 2 варианта подвода питания: для подвесного и накладного/встраиваемого монтажа.
- 4 вида блока питания: внешние и для установки непосредственно в трек.
- 2 вида декоративных экранов: 20 см и 50 см.
- Угловые элементы и электрические коннекторы для создания различных конфигураций как на потолке, так и на стене.
- 2 вида торцевых заглушек для использования с декоративным экраном и без него.
- Серия сменных оптических линз SHINE OPTICS
- А также подвес, позволяющий устанавливать систему подвесным способом с длиной до 2 м.

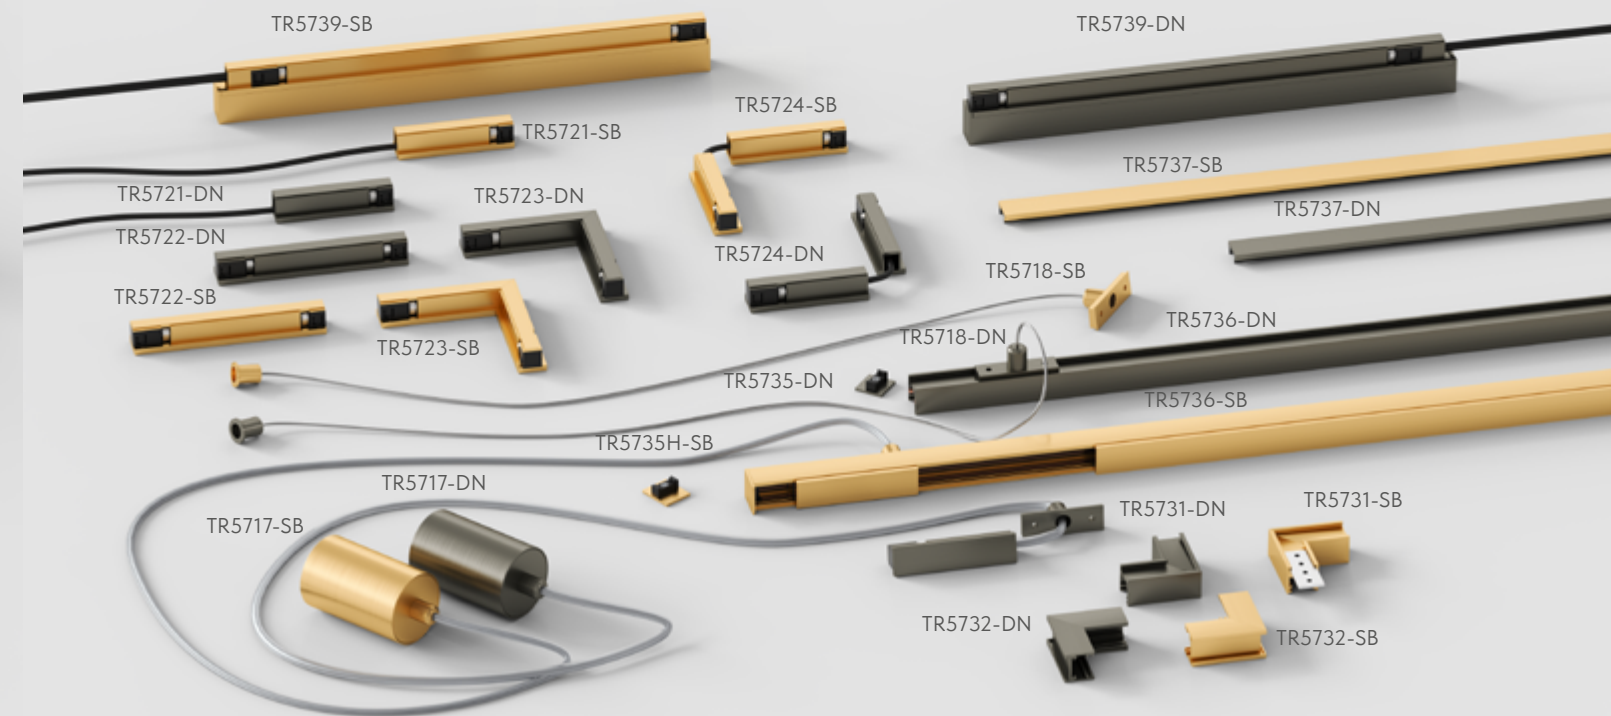

SHINE OPTICS

SHINE OPTICS — профессиональное решение для настройки угла рассеивания в светильниках коллекции SHINE. Сменные линзы позволяют легко адаптировать светильник под конкретные задачи, обеспечивая максимум гибкости без необходимости замены самого прибора.

В базовой комплектации светильники оснащены линзой с углом рассеивания 36°. Благодаря линзам SHINE OPTICS можно легко и просто изменить угол на 15°, 24° или 50° в зависимости от необходимого светового сценария.

Линзы легко заменяются без использования инструментов. Выполнены из оптического акрила и обеспечивают чёткий, контролируемый световой поток без бликов.

DK5700-D25-A15	∠ 15°	DK5700-D35-A15	∠ 15°	DK5700-D55-A15	∠ 15°
DK5700-D25-A24	∠ 24°	DK5700-D35-A24	∠ 24°	DK5700-D55-A24	∠ 24°
DK5700-D25-A36	∠ 36°	DK5700-D35-A36	∠ 36°	DK5700-D55-A36	∠ 36°
DK5700-D25-A50	∠ 50°	DK5700-D35-A50	∠ 50°	DK5700-D55-A50	∠ 50°



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ SHINE:

- 48V - максимально безопасно
- ширина трека всего 19 мм
- накладной, подвесной и встраиваемый монтаж, подходит для готового ремонта
- 4 серии трековых светильников, 1 серия потолочных и 1 серия бра
- 2 цвета трека: сатинированная латунь и благородный никель
- идеальный вариант для зонирования помещения
- аксессуары для крепления на все плоскости помещения
- возможность создания любых форм системы






Еще больше идей
на нашем сайте

СЕРИЯ SHINE GRILL

DK5771-DN




DK5771-SB



DK5772-DN



DK5772-SB




СЕРИЯ SHINE LINEAR

DK5751-DN



DK5751-SB



DK5752-DN



DK5752-SB




СЕРИЯ SHINE SPOT

DK5740-DN




DK5740-SB



DK5741-DN




DK5741-SB



DK5742-DN



DK5742-SB




СЕРИЯ SHINE SPOT

DK5743-DN




DK5743-SB



DK5744-DN



DK5744-SB

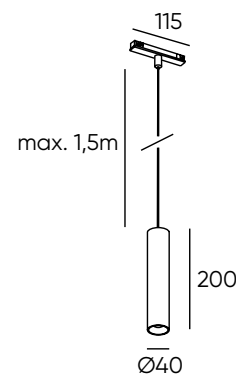


СЕРИЯ SHINE TUBE

DK2610-DN



DK2610-SB



DK2615-DN



DK2615-SB




СЕРИЯ SHINE FLOW

DK5761-DN



DK5761-SB



DK5762-DN




DK5762-SB



DK5763-DN



DK5763-SB




СЕРИЯ SHINE WALL

DK5072-DN



DK5072-SB




ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ SHINE

Мы подготовили подробные сметы по наиболее популярным решениям трековой системы SHINE. Перейдя по QR-коду, вы сможете узнать актуальную стоимость каждого решения.



- 1. Трек TR5715-SB 1,5 м - 1 шт
- 2. Декоративная заглушка желоба трека TR5736-SB - 3 шт
- 3. Подвод питания для подвешного монтажа TR5717-SB 2 м - 1 шт
- 4. Механический подвес TR5718-SB 2 м - 3 шт
- 5. Трековый светильник DK5751-SB - 2 шт
- 6. Торцевая заглушка, высокая TR5735H-SB, комплект 2 шт - 1 шт
- 7. Блок питания 48V, 100W TR5720-BK - 1 шт

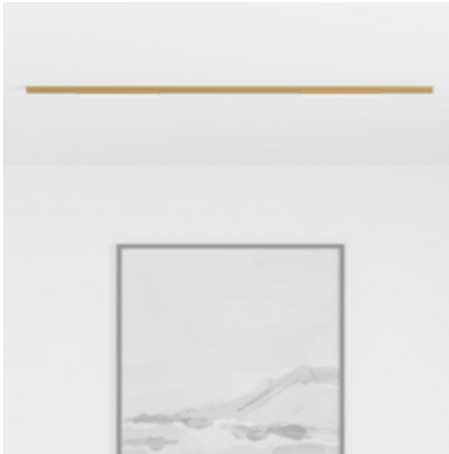

- 1. Трек TR5715-SB 1,5 м - 1 шт
- 2. Декоративная заглушка желоба трека TR5736-SB - 3 шт
- 3. Подвод питания универсальный TR5721-SB - 1 шт
- 4. Трековый светильник DK5751-SB - 2 шт
- 5. Торцевая заглушка, высокая TR5735H-SB, комплект 2 шт - 1 шт
- 6. Блок питания 48V, 100W TR5720-BK - 1 шт




- 1. Трек TR5715-SB 1,5 м - 1 шт
- 2. Декоративная заглушка желоба трека TR5736-SB - 3 шт
- 3. Подвод питания для подвешного монтажа TR5717-SB 2 м - 1 шт
- 4. Трековый светильник DK5751-SB - 2 шт
- 5. Трековый светильник DK5740-SB - 2 шт
- 6. Торцевая заглушка, высокая TR5735H-SB, комплект 2 шт - 1 шт
- 7. Блок питания 48V, 100W TR5720-BK - 1 шт



- 1. Трек TR5715-SB 1,5 м - 1 шт
- 2. Декоративная заглушка желоба трека TR5736-SB - 3 шт
- 3. Подвод питания универсальный TR5721-SB - 1 шт
- 4. Трековый светильник DK5751-SB - 2 шт
- 5. Трековый светильник DK5740-SB - 2 шт
- 6. Торцевая заглушка, высокая TR5735H-SB, комплект 2 шт - 1 шт
- 7. Блок питания 48V, 100W TR5720-BK - 1 шт



- 1. Трек TR5715-SB 1,5 м и TR5710-SB 1 м - 1 шт
- 2. Декоративная заглушка желоба трека TR5736-SB - 2 шт
- 3. Подвод питания универсальный TR5721-SB - 1 шт
- 4. Трековый светильник DK5751-SB - 2 шт
- 5. Трековый светильник DK5740-SB - 2 шт
- 6. Торцевая заглушка, высокая TR5735H-SB, комплект 2 шт - 1 шт
- 7. Трек TR5710-SB 1 м - 1 шт
- 8. Угловой элемент TR5731-SB - 1 шт
- 9. Электрический коннектор TR5723-SB - 1 шт
- 10. Блок питания 48V, 100W TR5720-BK - 1 шт

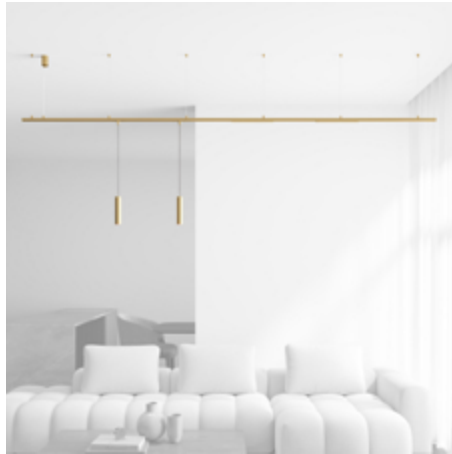

- 1. Трек TR5715-SB 1,5 м - 2 шт
- 2. Декоративная заглушка желоба трека TR5736-SB - 7 шт
- 3. Подвод питания для подвешного монтажа TR5717-SB - 1 шт
- 4. Соединительная пластина TR5730-AL - 1 шт
- 5. Электрический коннектор прямой TR5722-SB - 1 шт
- 6. Механический подвес для трека TR5718-SB 2 м - 6 шт
- 7. Трековый светильник DK5744-SB - 2 шт
- 8. Трековый светильник DK5751-SB - 2 шт
- 9. Торцевая заглушка, высокая TR5735H-SB, комплект 2 шт - 1 шт
- 10. Блок питания 48V, 100W TR5720-BK - 1 шт



На страницу каталога



На страницу каталога



На страницу каталога



На страницу каталога



На страницу каталога



На страницу каталога

Артикул	Мощность	Угол излучения	Световой поток	Цвет корпуса	Н (высота)	Д (диаметр)	Л (длина)
DK5771-DN	10 W	36°	790 Лм	Темный никель	27 мм	-	231 мм
DK5771-SB	10 W	36°	790 Лм	Сатинированная латунь	27 мм	-	231 мм
DK5772-DN	6 W	36°	390 Лм	Темный никель	28 мм	74 мм	-
DK5772-SB	6 W	36°	390 Лм	Сатинированная латунь	28 мм	74 мм	-
DK5751-DN	12 W	120°	780 Лм	Темный никель	27 мм	-	301 мм
DK5751-SB	12 W	120°	780 Лм	Сатинированная латунь	27 мм	-	301 мм
DK5752-DN	24 W	120°	1600 Лм	Темный никель	27 мм	-	601 мм
DK5752-SB	24 W	120°	1600 Лм	Сатинированная латунь	27 мм	-	601 мм
DK5740-DN	6 W	36°	420 Лм	Темный никель	70 мм	35 мм	-
DK5740-SB	6 W	36°	420 Лм	Сатинированная латунь	70 мм	35 мм	-
DK5741-DN	10 W	36°	770 Лм	Темный никель	100 мм	45 мм	-
DK5741-SB	10 W	36°	770 Лм	Сатинированная латунь	100 мм	45 мм	-
DK5742-DN	8 W*2	36°	1100 Лм	Темный никель	100 мм	35 мм	-
DK5742-SB	8 W*2	36°	1100 Лм	Сатинированная латунь	100 мм	35 мм	-
DK5743-DN	8 W	36°	630 Лм	Темный никель	100 мм	35 мм	-
DK5743-SB	8 W	36°	630 Лм	Сатинированная латунь	100 мм	35 мм	-
DK5744-DN	8 W	36°	500 Лм	Темный никель	70 мм	70 мм	-
DK5744-SB	8 W	36°	500 Лм	Сатинированная латунь	70 мм	70 мм	-
DK2610-DN	10 W	36°	730 Лм	Темный никель	80 мм	70 мм	-
DK2610-SB	10 W	36°	730 Лм	Сатинированная латунь	80 мм	70 мм	-
DK2615-DN	7 W	36°	470 Лм	Темный никель	115 мм	45 мм	-
DK2615-SB	7 W	36°	470 Лм	Сатинированная латунь	115 мм	45 мм	-
DK5761-DN	6 W	120°	360 Лм	Темный никель	28 мм	74 мм	-
DK5761-SB	6 W	120°	360 Лм	Сатинированная латунь	28 мм	74 мм	-
DK5762-DN	8 W	120°	550 Лм	Темный никель	28 мм	95 мм	-
DK5762-SB	8 W	120°	550 Лм	Сатинированная латунь	28 мм	95 мм	-
DK5763-DN	15 W	120°	1200 Лм	Темный никель	27 мм	198 мм	-
DK5763-SB	15 W	120°	1200 Лм	Сатинированная латунь	27 мм	198 мм	-


Артикул	Мощность	Угол излучения	Световой поток	Цвет корпуса	Н (высота)	Д (диаметр)	Л (длина)
DK5072-DN	3 W	36°	180 Лм	Темный никель	68 мм	104 мм	-
DK5072-SB	3 W	36°	180 Лм	Сатинированная латунь	68 мм	104 мм	-

Артикул	Название	Цвет	Описание
TR5717-BK	Подвод питания для подвесного монтажа	Темный никель	Регулируемая длина до 2 м. Незаменим при подвесном методе крепления трека.
TR5717-DN		Сатинированная латунь	
TR5718-BK	Механический подвес	Темный никель	Регулируемая длина до 2 м. Незаменим при подвесном методе крепления трека.
TR5718-DN		Сатинированная латунь	
TR5720-BK	Блок питания	Серебристый	Для низковольтных трековых систем 48 В постоянного тока, IP65
TR5721-DN	Подвод питания универсальный	Темный никель	Устанавливается в произвольном месте трека, подавая на него питание
TR5721-SB		Сатинированная латунь	
TR5722-DN	Электрический коннектор прямой	Темны й никель	Позволяет соединить два трека в прямую линию и передать питание между ними
TR5722-SB		Сатинированная латунь	
TR5723-DN	Электрический коннектор 90° потолок-потолок	Темный никель	Позволяет соединить два трека под прямым углом на потолке и передать питание между ними
TR5723-SB		Сатинированная латунь	
TR5724-DN	Электрический коннектор 90° стена-потолок	Темный никель	Имеет подвижный элемент, позволяющий выполнить соединение треков в двух плоскостях под произвольным углом.
TR5724-SB		Сатинированная латунь	
TR5730-AL	Соединительная пластина	Серебристый	Для надежной фиксации треков между собой
TR5731-DN	Угловой элемент	Темный никель	Позволяет соединять 2 трека под углом 90° без запилы
TR5731-SB		Сатинированная латунь	
TR5732-DN	Угловой элемент	Темный никель	Позволяет соединять 2 трека стена-потолок под углом 90°
TR5732-SB		Сатинированная латунь	
TR5735-DN	Торцевая заглушка	Темный никель	Устанавливается на торцах трека. Низкая, для использования без экрана.
TR5735-SB		Сатинированная латунь	
TR5735H-DN	Торцевая заглушка	Темный никель	Устанавливается на торцах трека. Высокая, для использования с экраном
TR5735H-SB		Сатинированная латунь	

Артикул	Название	Цвет	Описание
TR5736-DN	Декоративная заглушка желоба	Темный никель	Скрывает внутренние элементы трека, придавая изделию эстетичный и законченный вид, 20 см
TR5736-SB		Сатинированная латунь	
TR5737-DN	Механический подвес	Темный никель	Скрывает внутренние элементы трека, придавая изделию эстетичный и законченный вид, 50 см
TR5737-SB		Сатинированная латунь	
TR5739-DN	Внешний блок питания	Темный никель	Преобразует входное напряжение до значения 48V
TR5739-SB		Сатинированная латунь	

Артикул	Совместимые светильники	Угол рассеивания света
DK5700-D25-A15	DK5740, DK5742, DK5744	15°
DK5700-D25-A24	DK5740, DK5742, DK5744	24°
DK5700-D25-A36	DK5740, DK5742, DK5744	36°
DK5700-D25-A50	DK5740, DK5742, DK5744	50°
DK5700-D35-A15	DK5741, DK2615	15°
DK5700-D35-A24	DK5741, DK2615	24°
DK5700-D35-A36	DK5741, DK2615	36°
DK5700-D35-A50	DK5741, DK2615	50°
DK5700-D55-A15	DK5743, DK2610	15°
DK5700-D55-A24	DK5743, DK2610	24°
DK5700-D55-A36	DK5743, DK2610	36°
DK5700-D55-A50	DK5743, DK2610	50°

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦ. СЕТЯХ



ВКонтакте



Telegram

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ПО СИСТЕМЕ SHINE



VK Видео

- Каталог не является публичной офертой
- Компания DENKIRS вправе изменять технические характеристики товаров без предварительного уведомления