



SMART 48V | SMART 48V

БЕЗОПАСНАЯ И УМНАЯ
МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ
СИСТЕМА

СТАРТ ПРОДАЖ: СЕНТЯБРЬ 2026

ПОДКЛЮЧАЙ
ЗАБОТУ,
УПРАВЛЯЙ
КОМФОРТОМ.




МИНИМАЛИЗМ, ГЕОМЕТРИЯ, ЗАБОТА О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ


SMART 48V — современная низковольтная магнитная трековая система DENKIRS для проектов, где важны функциональность, гибкость настройки и оптимальное соотношение стоимости и возможностей.



Минимализм и геометрия линий
Светильники основного модельного ряда монолитно встраиваются в треки — никакого технологического шума, только чистая линия.

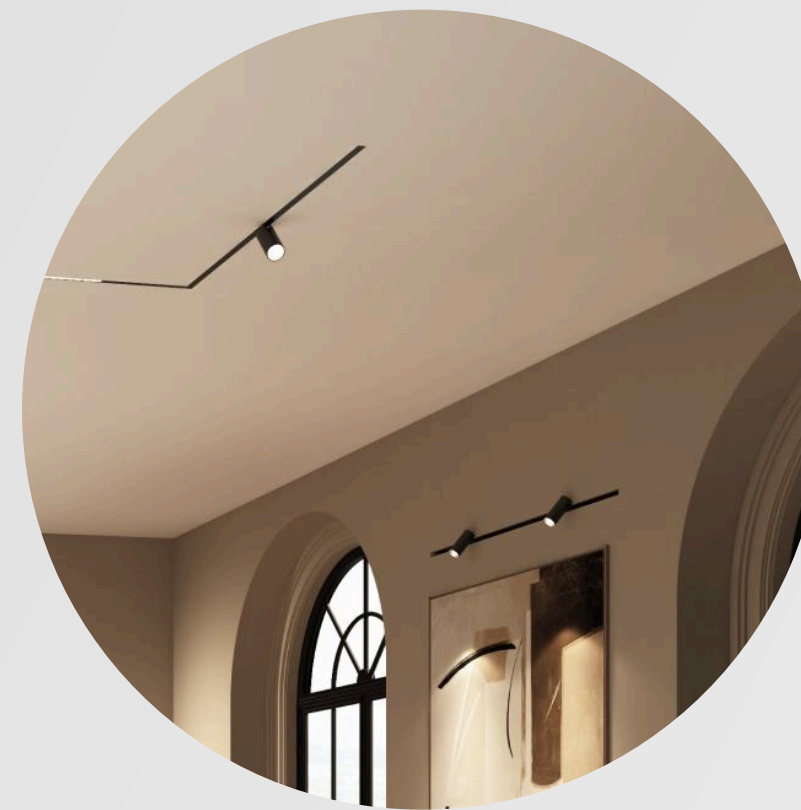

Без видимой технологии:
Профиль системы растворяется в интерьере. Трек — часть архитектуры, а не навесной прибор.

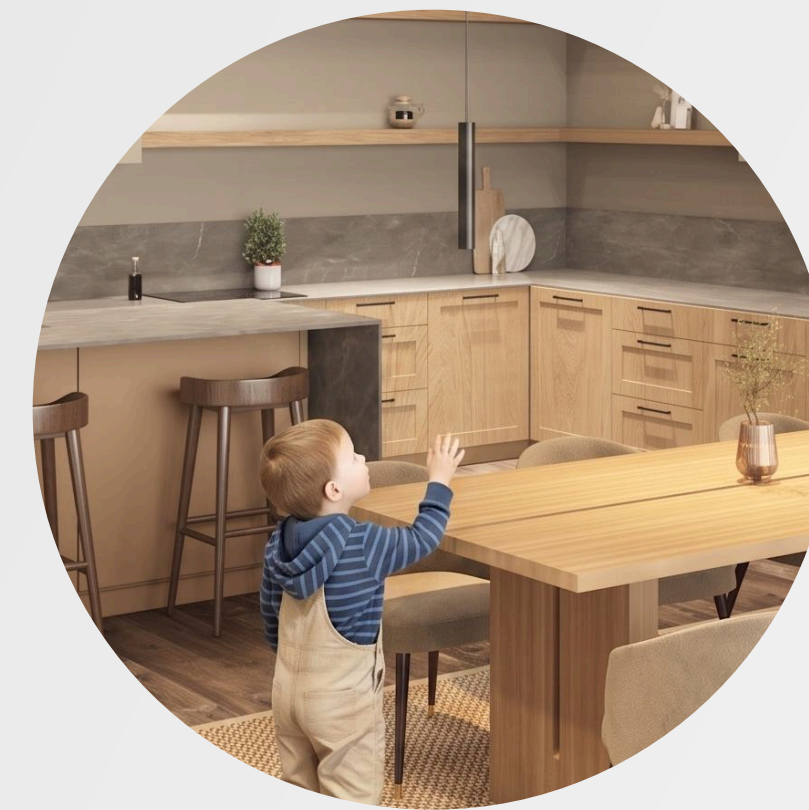

Безопасная среда обитания:
48 V постоянного тока — безопасное напряжение для жилых и общественных пространств. Забота о пользователе заложена в конструкцию.



ИНЖЕНЕРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ DENKIRS

При разработке системы SMART 48V инженеры Denkirs объединили практичность профессионального освещения, современные технологии управления и широкий выбор световых решений — чтобы сделать качественный трековый свет функциональным и экономически целесообразным для большего числа проектов.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ

ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ В СВОЕМ СЕГМЕНТЕ РЫНКА

ЭКСКЛЮЗИВНО
В DENKIRS

CRI ≥ 90

ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

светодиоды
SANAN
во всех моделях
светильников

48 V DC

БЕЗОПАСНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

для жилых и коммерческих
пространств

**ЛЕГКОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
SMART РЕЖИМА**

БЕЗ ЗАМЕНЫ
СВЕТИЛЬНИКОВ

Нужен только
управляемый
блок питания

3 ГОДА

ГАРАНТИЯ

против стандарта
рынка 2 года

**3 СВЕТОВЫХ
РЕЖИМА**

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
НА СВЕТИЛЬНИКАХ

настройка цветовой
температуры
3000 K / 4000 K / 6000 K

*SANAN является одним из мировых лидеров в производстве светодиодов, включая рынок световых технологий для автомобилестроения.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА SMART 48V



Монтаж трёх типов: накладной, подвесной, встраиваемый (ГКЛ и ПВХ) — включая гипсокартон.



ZigBee / Bluetooth: легкий переход на умное управление. Нужен только управляемый блок питания.



DIP-switch на корпусах всех светильников: 3000 / 4000 / 6000 К без дополнительного оборудования. Быстрая адаптация сценария освещения.



Экспертная поддержка: сервисные инженеры Denkirs предоставят поддержку проекта от подбора оборудования до настройки световых сценариев.




СОСТАВ SMART 48V: УДОБСТВО МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОСТЬ СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ



СВЕТИЛЬНИКИ

- Grill — мягкий акцент
- Linear — равномерный свет
 - Spot накладной
 - Spot подвесной

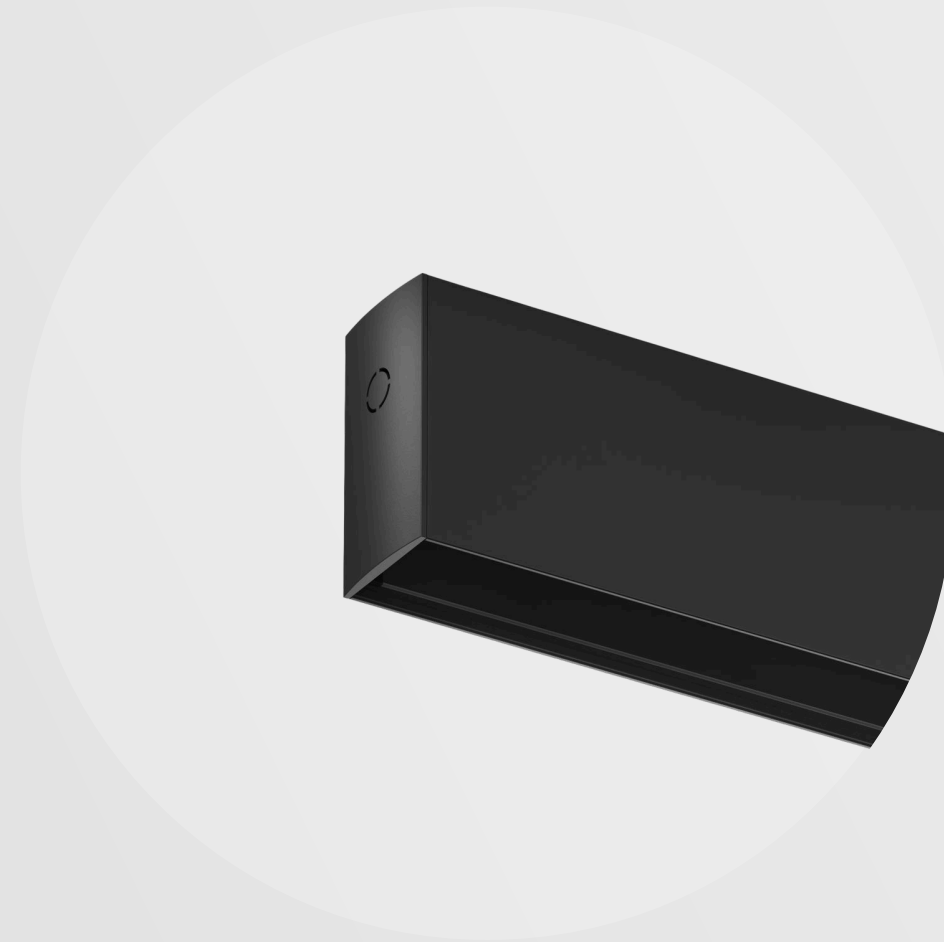

ТРЕКИ

- Накладной монтаж
- Подвесной монтаж
- Встраиваемый монтаж
ПВХ и ГКЛ



КОННЕКТОРЫ

- L-коннекторы
- Гибкие коннекторы
- Торцевые заглушки



АКСЕССУАРЫ


- Адаптеры к шине
- Блоки питания 48V
- Крепёжные элементы
- Подвесные тросы

SMART 48V LINEAR


— РАВНОМЕРНЫЙ ОСНОВНОЙ СВЕТ

- Матовый рассеиватель, широкий угол 120° — равномерный мягкий свет без резких теней
- Для основного освещения: гостиные, кухни, офисы, HoReCa
- Светодиоды Светодиоды SANAN высокого класса, Ra ≥ 90
- ZigBee / Bluetooth: легкое подключение через управляемый блок питания
- Цветовая температура переключается через DIP-switch на корпусе: 3000 / 4000 / 6000 К
- Прочный алюминиевый корпус + матовый рассеиватель
- Гарантийный срок 3 года, срок службы до 30 000 ч
- Механические защелки: легкий монтаж без дополнительных инструментов

Поворотный
трековый светильник
DK8509-BK

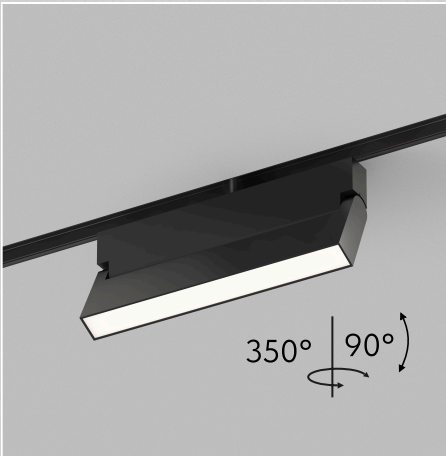

Угловой
трековый светильник
DK8514-BK

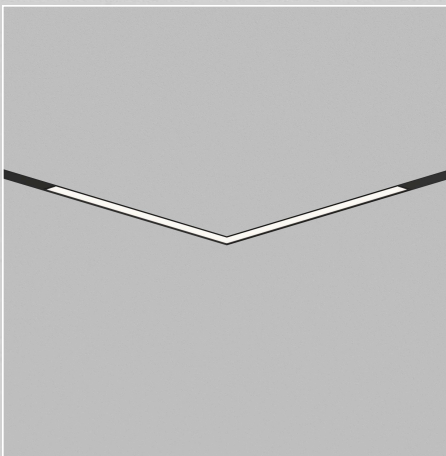


Артикул	Мощность	Цветовая температура в SMART режиме	Цветовая температура без SMART режима	Угол рассеивания	Световой поток
DK8503-BK	10 W	3000 - 6000 К	3000 / 4000 / 6000 К	120°	650 Лм
DK8504-BK	15 W	3000 - 6000 К	3000 / 4000 / 6000 К	120°	900 Лм
DK8505-BK	20 W	3000 - 6000 К	3000 / 4000 / 6000 К	120°	1250 Лм
DK8509-BK	12 W	3000 - 6000 К	3000 / 4000 / 6000 К	120°	480 Лм
DK8514-BK	20 W	3000 - 6000 К	3000 / 4000 / 6000 К	120°	1130 Лм

SMART 48V GRILL — МЯГКИЙ АКЦЕНТ, ЗОНИРОВАНИЕ БЕЗ БЛИКОВ

- Dark Light: источник скрыт в глубине корпуса — свет мягкий, без бликов и слепящего эффекта
- Светодиоды SANAN высокого класса, Ra ≥ 90
- ZigBee / Bluetooth — легкое подключение через управляемый блок питания
- Цветовая температура переключается через DIP-switch на корпусе: 3000 / 4000 / 6000 К
- Прочный алюминиевый корпус
- Механические защелки: легкий монтаж без дополнительных инструментов
- Гарантийный срок 3 года, срок службы до 30 000 ч

Артикул	Мощность	Цветовая температура в SMART режиме	Цветовая температура без SMART режима	Угол рассеивания	Световой поток
DK8501-BK	10 W	3000 - 6000 K	3000 / 4000 / 6000 K	24°	720 Лм
DK8502-BK	15 W	3000 - 6000 K	3000 / 4000 / 6000 K	24°	1 350 Лм
DK8506-BK	20 W	3000 - 6000 K	3000 / 4000 / 6000 K	24°	600 Лм

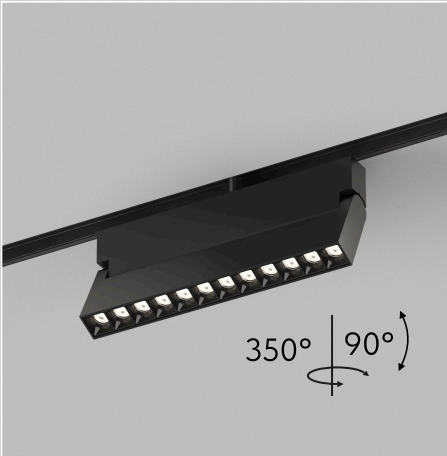


Поворотный
трековый светильник
DK8506-BK



SMART 48V SPOT (ПОВОРОТНЫЕ) — НАПРАВЛЕННЫЙ АКЦЕНТ

- Поворотные светильники с направленным потоком для акцентов и подсветки отдельных зон
- Угол рассеивания 24°, высокая отдача при низком энергопотреблении
- Светодиоды SANAN высокого класса, Ra ≥ 90
- ZigBee / Bluetooth — легкое подключение через управляемый блок питания
- Цветовая температура подается через DIP-switch на корпусе: 3000 / 4000 / 6000 К
- Прочный алюминиевый корпус
- Механические защелки: легкий монтаж без дополнительных инструментов
- Гарантийный срок 3 года, срок службы до 30 000 ч

Артикул	Мощность	Цветовая температура в SMART режиме	Цветовая температура без SMART режима	Угол рассеивания	Световой поток
DK8510-BK	10 W	3000 - 6000 К	3000 / 4000 / 6000 К	24°	580 Лм
DK8520-BK	20 W	3000 - 6000 К	3000 / 4000 / 6000 К	24°	1 200 Лм

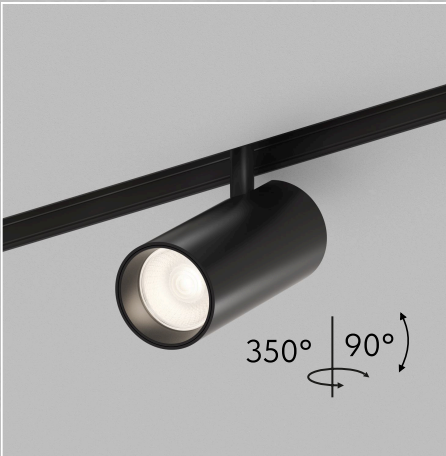

SMART 48V SPOT (ПОДВЕСНОЙ) – ПРИБЛИЖЕННЫЙ АКЦЕНТ

- Направленный поток для акцентов и подсветки отдельных зон
- Угол рассеивания 24°, высокая отдача при низком энергопотреблении
- Светодиоды SANAN высокого класса, Ra ≥ 90
- ZigBee / Bluetooth — легкое подключение через управляемый блок питания
- Цветовая температура подается через DIP-switch на корпусе: 3000 / 4000 / 6000 К
- Прочный алюминиевый корпус
- Длина шнура - 2 000 мм
- Механические защелки: легкий монтаж без дополнительных инструментов
- Гарантийный срок 3 года, срок службы до 30 000 ч

Артикул	Мощность	Цветовая температура в SMART режиме	Цветовая температура без SMART режима	Угол рассеивания	Световой поток
DK8508-BK	9 W	3000 - 6000 К	3000 / 4000 / 6000 К	24°	530 Лм



Для приближения источника света
к поверхности и интерьеров
с высокими потолками



ГИБКИЙ МОНТАЖ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА ИНТЕРЬЕРА

Накладной монтаж

Трек крепится непосредственно к потолку. Идеально для открытых потолков и реечных конструкций.

Подвесной монтаж

Трек опускается на тросах или штангах — для помещений с высокими потолками и открытыми пространствами.

Встраиваемый монтаж

Интеграция в гипсокартонные и ПВХ потолки.


Светильники встраиваются монолитно, без технологического шума.

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



DIP-переключатель на корпусах
всех светильников

Настройка трех сценариев цветовой
температуры без дополнительного
оборудования:
3000 / 4000 / 6000 K

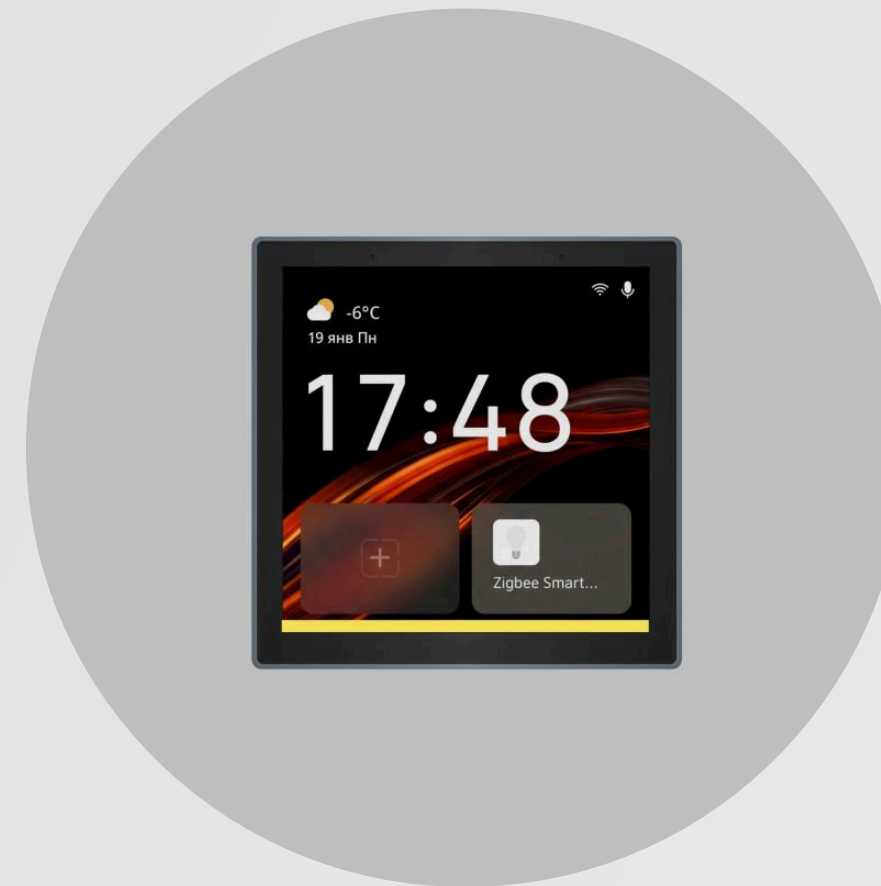

Настенная сенсорная панель

Модель: DK7405-BK

Выполняет роль центра управления
и может управлять устройствами
без подключения к интернету

Подключается через управляемый блок питания TR8530-200Z-BK



Bluetooth

Замена блока питания на BT-
версию. Прямое управление
со смартфона — без хаба
и интернет соединения

Подключается через управляемый блок питания TR8530-200B-BK

КОМАНДА DENKIRS — С ВАМИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Сервисные инженеры Denkirs обеспечивают полное сопровождение проекта:
от стартовых светорасчетов, до помощи в настройке умного управления на готовом проекте.

01

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Технические консультации, расчёт мощности,
подбор серий под конкретную задачу.

02

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Подготовка расчётов освещённости, DIALux
моделей и спецификаций для проектировщиков

03

ПОДДЕРЖКА МОНТАЖА

Инструкции, схемы подключения, консультации
монтажников на всех этапах установки.

04

НАСТРОЙКА И СДАЧА ОБЪЕКТА

Помощь в настройке умного
управления, проверка системы,
поддержка при сдаче.



ОФОРМИТЕ ВАШ ЗАКАЗ УЖЕ СЕГОДНЯ

Мы готовы предложить вам более раннее бронирование заказов на систему SMART 48V, чтобы гарантировать оперативную доставку после прихода товара на склад в активный осенний сезон.


Просто обратитесь к вашему менеджеру Denkirs и он проконсультирует как быстро оформить предзаказ в личном кабинете [MY.DENKIRS.RU](https://my.denkirs.ru)

старт продаж:
СЕНТЯБРЬ 2026



поддержка:
PARTNERS@DENKIRS.RU

8 (495) 108-49-68

[DENKIRS.RU](https://denkirs.ru)

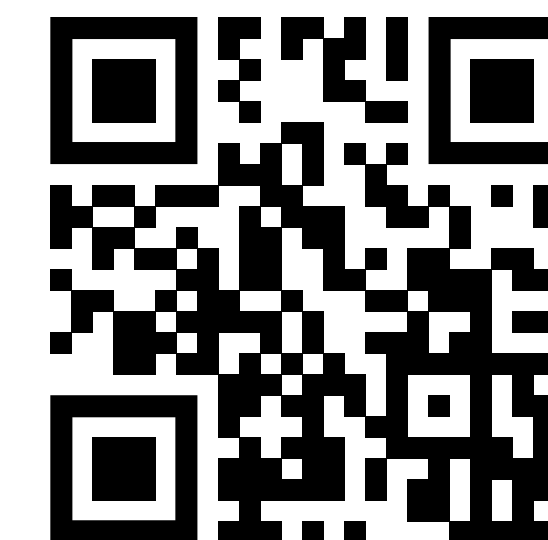


НАШИ СОЦ.СЕТИ

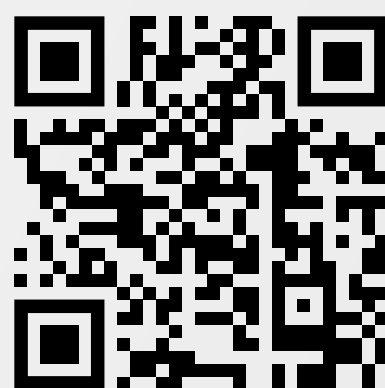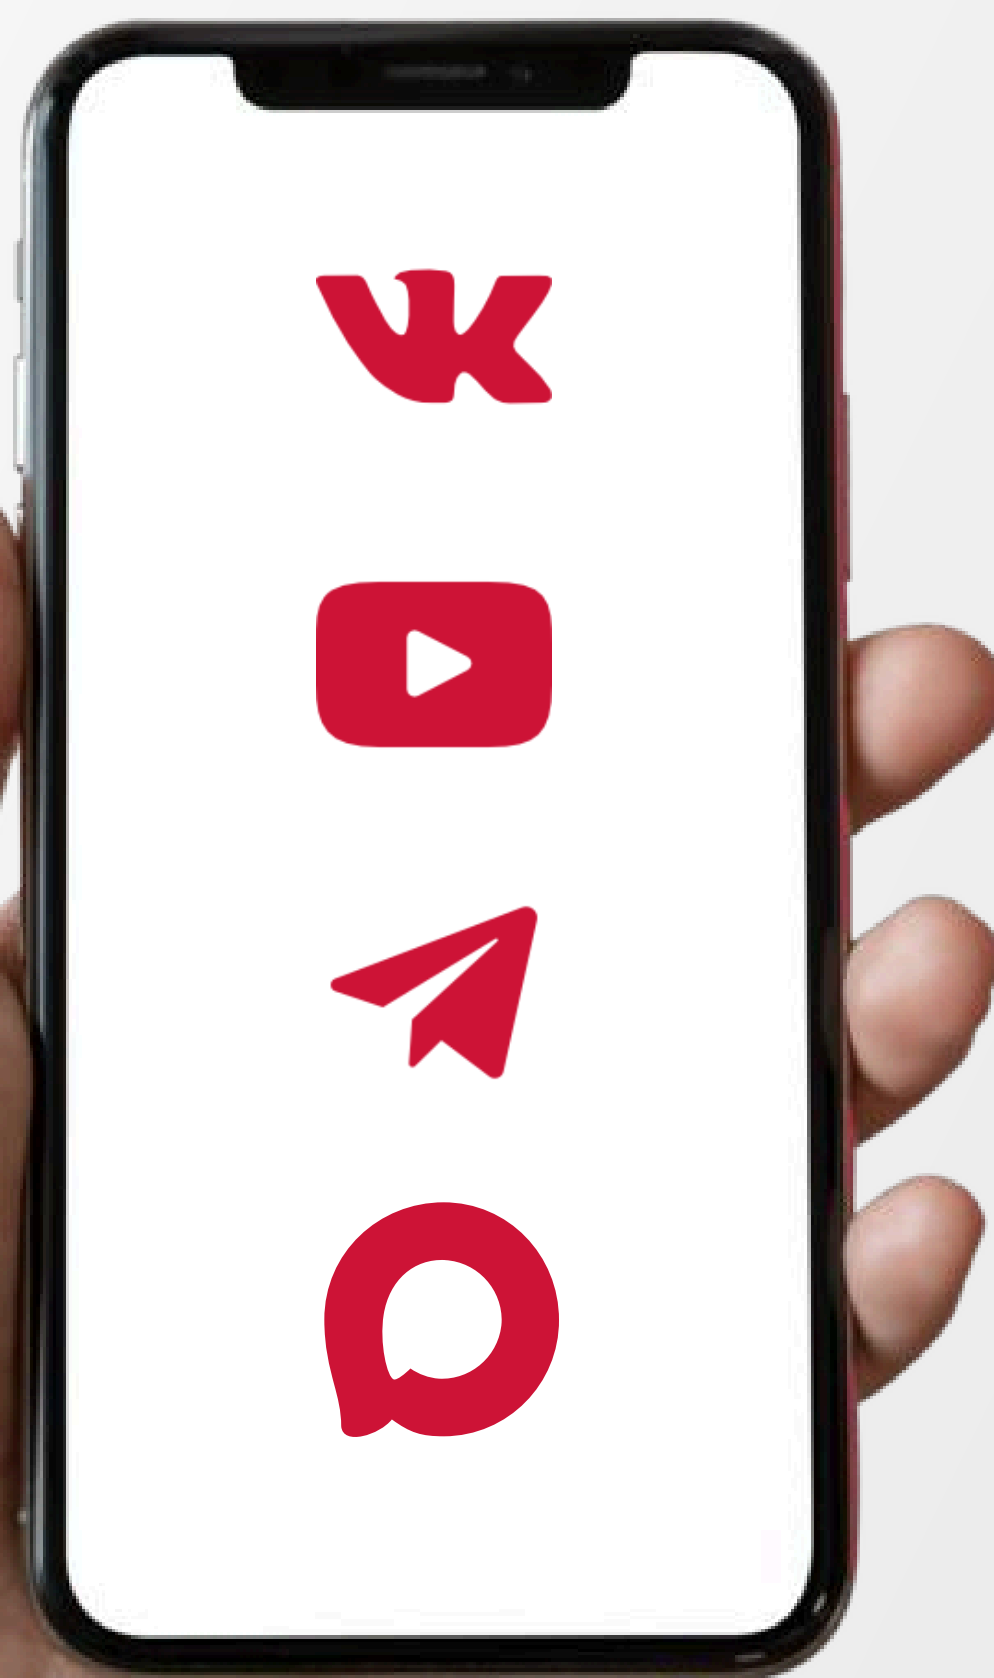


VK Видео

vkvideo.ru/@denkirssvet

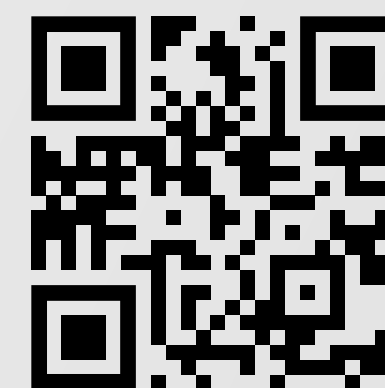

VK

vk.com/denkirssvet

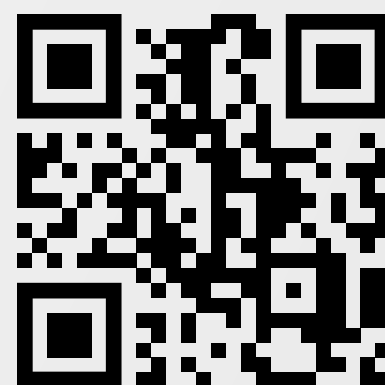

ТГ-канал

t.me/denkirsru



MAX

max.ru/id9731004945_biz



YouTube

<https://clck.ru/3EUdar>