



 DENKIRS

КАТАЛОГ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

О нас.....	3	Точечные встраиваемые светильники		Условные обозначения	48
Трековая система SMART				Технические характеристики.....	50
SMART BASE	5	NIKO.....	33		
SMART SLOTT.....	6	FLAT	34		
SMART ONE.....	7	TISTED	34		
SMART PROFI	8	ROTO MINI.....	34		
SMART GRILL.....	9	ROTO	35		
SMART LINEAR.....	10	RODVIG	35		
SMART SPOT.....	11	KARUP	35		
SMART CONTROL.....	12	KIBEK.....	36		
SIMPLE.....	13	LEMVIK	36		
		HALO	36		
Трековая система SOLID		Точечные влагозащищенные светильники			
SOLID PROFI	15	ENKEL	38		
SOLID BASE.....	16	PORT.....	38		
SOLID TUBE	17	DEEP.....	38		
SOLID SCOPE.....	18	FARUM.....	39		
SOLID HALS.....	19	FACET.....	39		
SOLID KOPER.....	20				
Трековая система AIR		Накладные точечные светильники			
AIR GRILL.....	22	TUBE	41		
AIR LINEAR.....	23	NEAT.....	41		
AIR SPOT	24	SORO	42		
AIR HANG	25	LUND.....	42		
AIR RAY.....	26	IKAST	42		
AIR BASE	27				
Ультратонкий модуль SLIM LED.....	28	Потолочные светильники			
Антибликовая решетка NET	29	ORBIT	44		
SCB	30	TUBE	44		
INVIZ	32	GLINGOR.....	45		
		AERO.....	45		
		HALS.....	45		
		THIN	46		
		PLATO	46		
		CANY.....	46		
		TAB.....	47		
		DUAL	47		

О НАС


DENKIRS — один из ведущих брендов в сегменте умного трекового освещения. Компания родом из Словении представляет европейский подход к качеству, дизайну и технологичности. Мы специализируемся на современных решениях в освещении, уделяя особое внимание решениям для натяжных потолков.

Флагманские серии для сегмента натяжных потолков:

- **SMART** — интеллектуальная трековая система с возможностью управления через приложение и голосовые помощники.
- **SLIM LED** — ультратонкие модули для экономии запотолочного пространства.
- **INVIZ** — встраиваемые светильники с уникальной технологией «втяжки» для эффектных проектов.
- **SCB** — закладные для утопленного монтажа встраиваемых светильников.

DENKIRS — продвигаем технологии.





Подробнее
о системе SMART



Готовые наборы




Обучающее видео

DENKIRS SMART


Самая продаваемая умная трековая система в России. Позволяет управлять освещением из любой точки мира, а также создавать сценарии.

Особенности SMART:

- 220V - не требует блок питания
- простая настройка системы, не требуются специалисты
- функция диммирования
- изменение цветовой температуры в диапазоне 3000-6000K
- управление при помощи приложения, пульта, сенсорной панели, голосового помощника
- интеграция с другими умными устройствами для создания сценариев
- 5 серий светильников на любой вкус
- надежная установка за счет механических защёлок
- прочный трек - не гнется даже на больших расстояниях

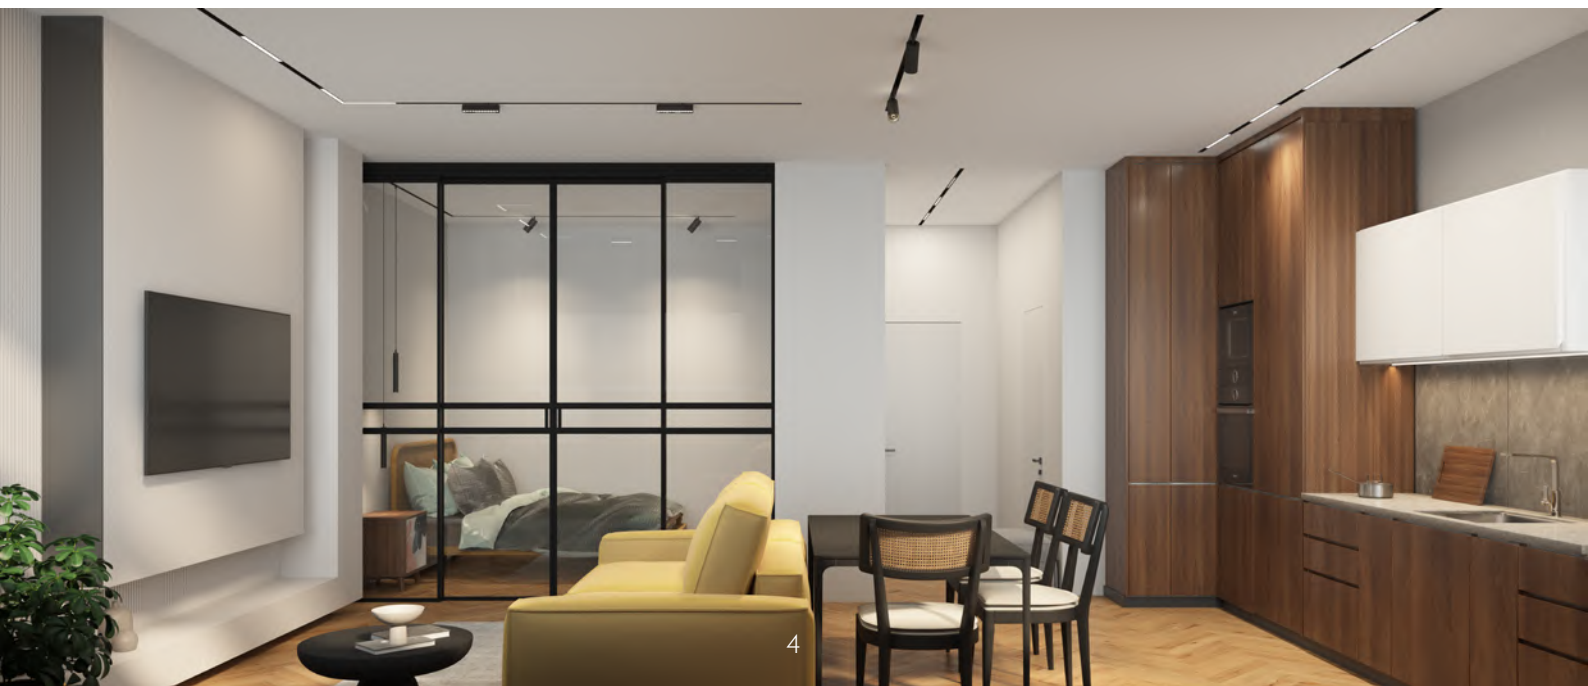

SMART SLOTT



Профиль-трек 2в1: профиль с ДЕМПФЕРНОЙ системой + умный трек. Для ТКАНЕВЫХ натяжных потолков.



1. Профиль SLOTT

- ☒ TR2014-BK
- ☐ TR2014-WH

2. Торцевая заглушка

- ☒ TR2017-BK
- ☐ TR2017-WH

3. Декоративный экран

- ☒ TR2010-BK
- ☐ TR2010-WH

4. Подвод питания

- ☒ TR2100-BK
- ☐ TR2100-WH

5. Прямой электрический/механический соединитель

- ☒ TR2101-BK
- ☐ TR2101-WH

6. Гибкий электрический соединитель

- ☒ TR2103-BK
- ☐ TR2103-WH

T-образный электрический соединитель

- ☒ TR2115-BK
- ☐ TR2115-WH

X-образный электрический соединитель

- ☒ TR2116-BK
- ☐ TR2116-WH

7. Комплект прямых соединителей

TR2018-AL


8. Комплект угловых соединителей

TR2019-AL


9. Комплект уголков с регулировкой

TR3045-AL

SMART ONE



Профиль-трек 2в1: профиль с ГАРПУННОЙ системой + умный трек. Для натяжных потолков из ПВХ-пленки.

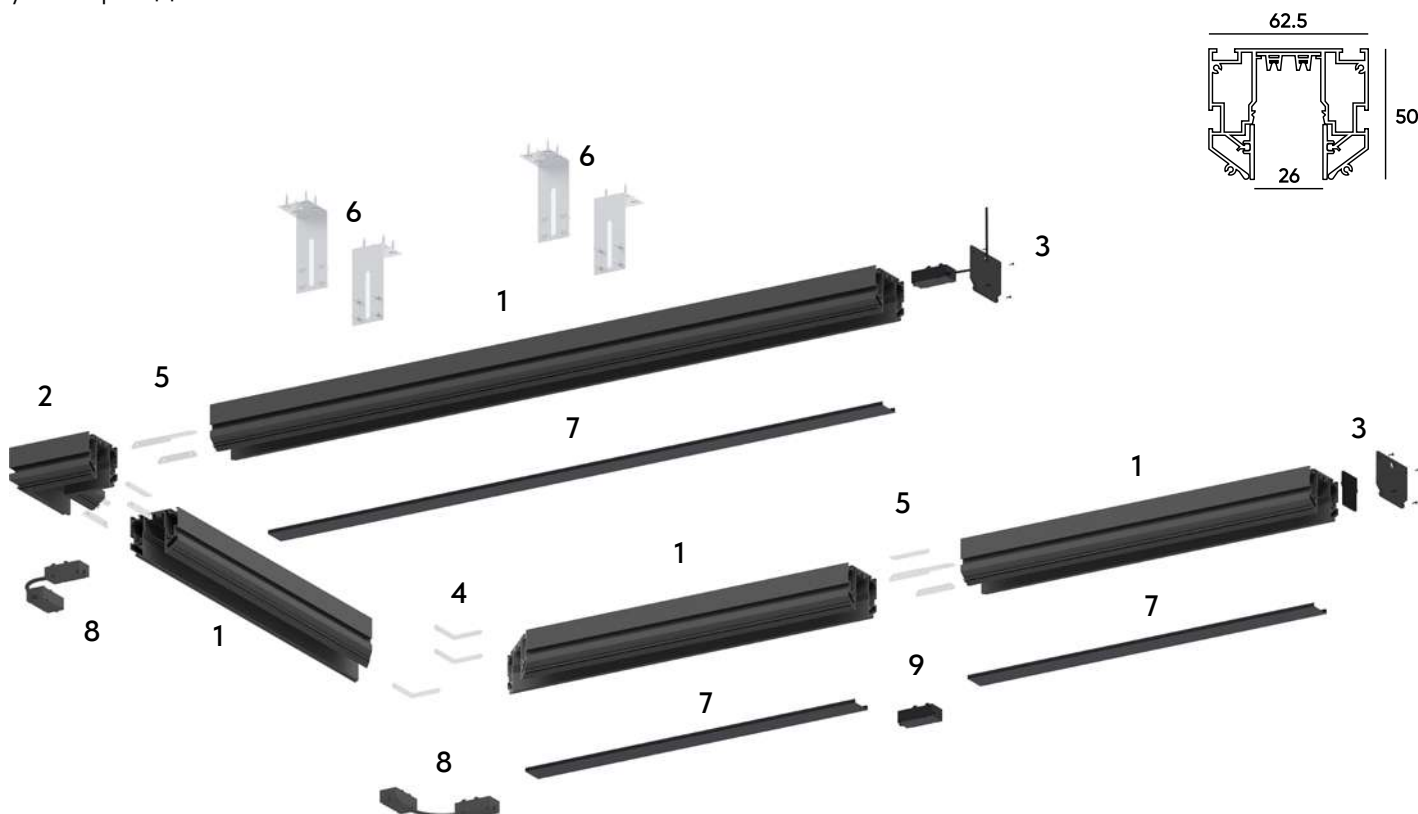

1. Профиль SMART ONE

- TR2022-BK 2 м
- TR2023-BK 3 м
- TR2022-WH 2 м
- TR2023-WH 3 м

2. Угловой элемент 90°

- TR2026-BK
- TR2026-WH

3. Комплект торцевых заглушек

- TR2025-BK
- TR2025-WH

4. Комплект угловых соединителей

TR2027-AL

5. Комплект торцевых соединителей

TR3043-AL

6. Комплект регулируемых уголков

TR3045-AL

7. Декоративный экран

- TR2010-BK
- TR2010-WH

8. Гибкий коннектор

- TR2103-BK
- TR2103-WH

9. Прямой соединитель

- TR2101-BK
- TR2101-WH

Декоративная вставка

- TR2028-BK
- TR2028-WH

SMART GRILL

УМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



DK8001-BK



DK8001-WH






DK8006-BK



DK8006-WH



DK8002-BK
DK8002-CONN-BK



DK8002-WH
DK8002-CONN-WH



SMART LINEAR

УМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



DK8003-BK



DK8003-WH



DK8014-BK



DK8014-WH



DK8004-BK
DK8004-BK-CONN-BK



DK8005-BK



DK8005-WH



DK8026-BK



DK8015-BK



DK8004-WH
DK8004-WH-CONN-BK










DK8009-BK



DK8009-WH



DK8018-BK

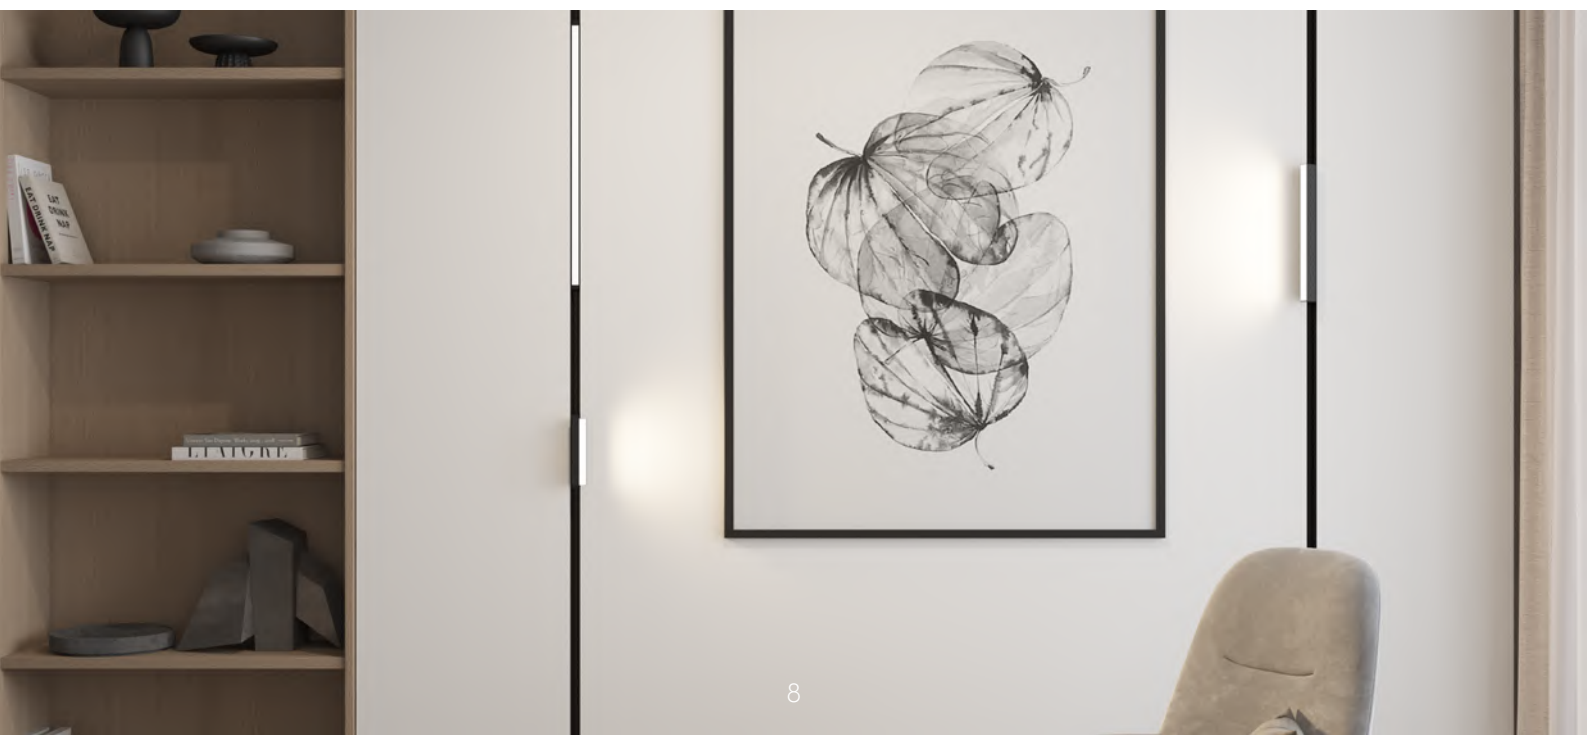

SMART SPOT



УМНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



DK8010-BG



DK8010-BK



DK8010-WH



DK8008-BG



DK8008-BK



DK8008-WH



DK8012-BG



DK8012-BK




DK8012-WH



DK8040-BW+BK



DK8041-BW+BK









DK8020-BG



DK8020-BK



DK8020-WH

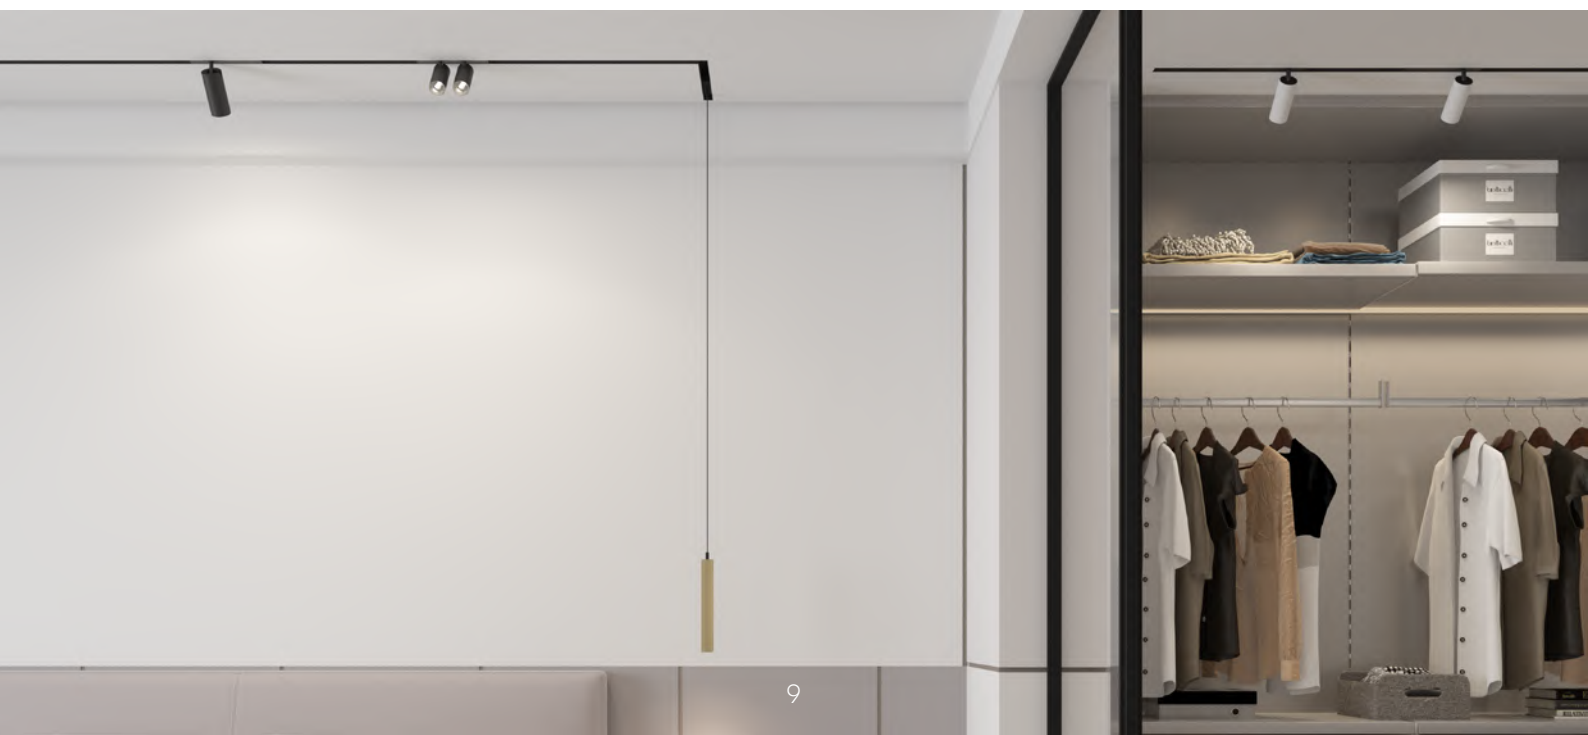

SMART CONTROL



Аксессуары для управления трековой системой SMART.

DK7400-WF



Настенная сенсорная панель для управления трековой системой SMART

Позволяет одновременно управлять всеми светильниками трековой системы, а также сохранять в памяти два световых сценария и активировать их одним касанием.

Сенсорная панель работает по радиосигналу, питается от батарейки. Не требует проводов, может быть установлена в любом удобном месте. Материал корпуса: стекло, металл.

DK7300-BK



Радиопульт для управления трековой системой SMART

Позволяет изменять яркость и цветовую температуру светильников на трековой системе. При помощи радиопульта можно создать до 12 групп освещения и управлять ими независимо друг от друга. Возможно создание и сохранение четырех световых сценариев.

DK7405-BK



Сенсорная панель управления

Единый центр управления Умным домом. Превращает обычный выключатель в мини-командный центр, который мгновенно объединяет светильники, климат, шторы и безопасность в одну экосистему. Подключение более 100 устройств через Smart Life/Tuya и устанавливается в стандартный подрозетник.

DK7200-WH




Wi-Fi конвертер

Устройство для управления трековой системой SMART при помощи мобильного приложения Smart Life и голосового помощника. Подключается к домашней сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Позволяет управлять освещением при помощи мобильного приложения и голосового помощника из любой точки мира. Поддерживает работу до 128 светильников.

Возможно создание сценариев автоматизации: включение, выключение, а также настройка параметров свечения в зависимости от геолокации пользователя, времени суток, погоды и других условий.

DENKIRS SIMPLE

СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ





SIMPLE GRILL



DK8101-BK
DK8201-BK



DK8102-BK
DK8202-BK



SIMPLE SPOT



DK8110-BK
DK8210-BK



DK8120-BK
DK8220-BK



DK8108-BK
DK8208-BK

SIMPLE LINEAR









DK8103-BK
DK8203-BK




DK8104-BK
DK8204-BK



DK8105-BK
DK8205-BK





Подробнее
о системе SOLID



Ещё больше идей
на нашем сайте

DENKIRS SOLID



SOLID - трековая система, получившая широкое распространение на рынке благодаря своей доступности, простоте и надежности. Трек выполнен из прочного алюминиевого сплава, не подвержен деформации и изгибам даже на больших отрезках. Система оснащена толстыми медными контактами, что гарантирует надежность и высокую максимально допустимую мощность.



SOLID PROFI + SOLID BASE



Профиль и трек для монтажа трековой системы SOLID в натяжные потолки из ПВХ-пленки ГАРПУННЫМ методом. Имеет дополнительные ребра жесткости, обеспечивающие повышенную прочность.

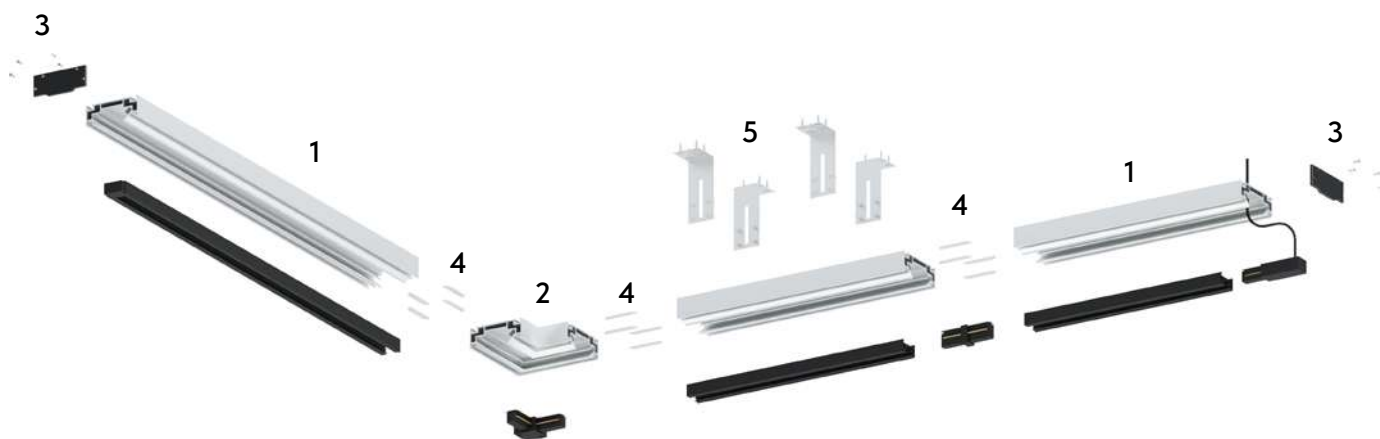

1. Профиль SOLID PROFI

TR3030-AL

2. Угловой соединительный элемент

TR3031-AL

3. Комплект торцевых заглушек

TR3060-AL

4. Комплект прямых соединителей

TR3043-AL

5. Комплект регулируемых уголков

TR3045-AL

SOLID TUBE

ПОД СМЕННУЮ ЛАМПУ



DK6201-BK



DK6201-WH



DK6201-BG



DK6202-BK



DK6202-WH



DK6202-BG






DK6210-BK



DK6210-WH



DK6210-BG



SOLID SCOPE




ПОД СМЕННУЮ ЛАМПУ




DK6060-BK

DK6060-BW+WH DK6060-BW+BK



SOLID HALS



СО ВСТРОЕННЫМ СВЕТОДИОДОМ





DK6430-BK
DK6440-BK




DK6430-WH
DK6440-WH



DK6630-BK
DK6640-BK



SOLID KOPER



DK6451-BK
DK6452-BK



DK6451-WH
DK6452-WH



DK6453-BK
DK6454-BK






DK6453-WH
DK6454-WH



DK6455-BK
DK6456-BK



DK6455-WH
DK6456-WH






Подробнее
о системе AIR



Готовые наборы



Обучающее видео

DENKIRS AIR

3000K 

4000K 

Ультратонкая магнитная трековая система 48V для накладного монтажа. Может устанавливаться в уже готовый ремонт. Ширина трека всего 18 мм - для максимально лаконичных световых проектов.



AIR GRILL

3000K 

4000K 





DK5338-BK 

DK5308-BK 

DK5335-BK 

DK5305-BK 





AIR LINEAR

3000K 

4000K 



DK5333-BK  DK5303-BK  DK5330-BK  DK5300-BK 



AIR SPOT

3000K 

4000K 



DK5340-BK 



DK5310-BK 



DK5341-BK 






DK5311-BK 



DK5343-BK 



DK5313-BK 







AIR HANG



3000K 

4000K 



DK5315-BK  DK5316-BK  DK5317-BK 
 DK5345-BK  DK5346-BK  DK5347-BK 



AIR RAY



3000K 

4000K 



DK5355-BK 





DK5325-BK 




DK5357-BK 



DK5327-BK 



AIR BASE

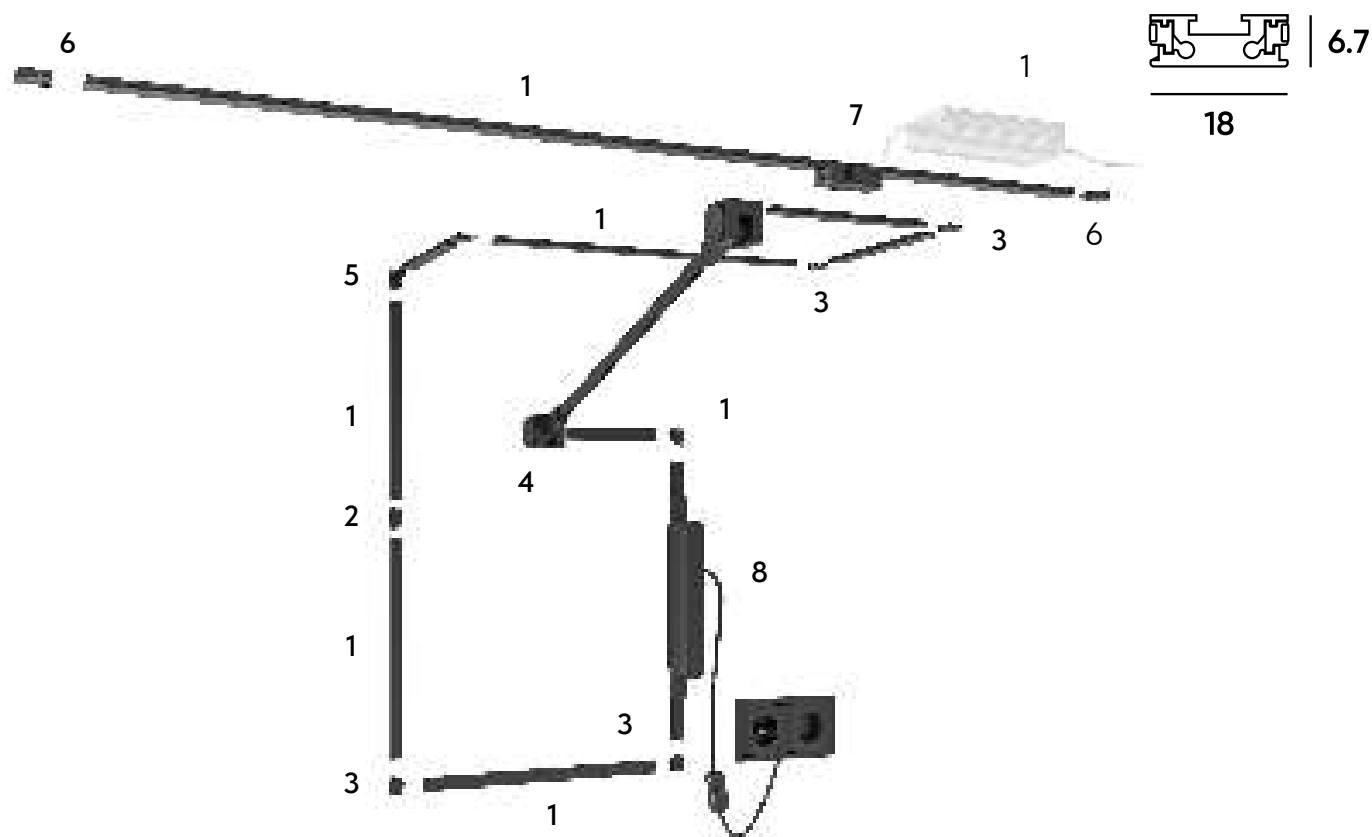

1. Трек AIR

- TR5201-BK 1 м
- TR5202-BK 2 м
- TR5202-WH 2 м
- TR5202-GO 2 м

2. Прямой коннектор

- TR5210-BK
- TR5210-WH

3. Угловой коннектор 90° потолок-потолок

- TR5211-BK
- TR5211-WH

4. Угловой коннектор 90° стена-потолок

- TR5212-BK
- TR5212-WH

5. Угловой коннектор 90° стена-потолок

- TR5213-BK
- TR5213-WH

6. Торцевая заглушка

- TR5214-BK
- TR5214-WH

7. Подвод питания

- TR5215-BK
- TR5215-WH

8. Внешний блок питания

- TR5220-BK
- TR5526-AL
- TR5528-AL

SLIM LED




Серия ультратонких светодиодных модулей, предназначенных для замены стандартных ламп MR16 с цоколем GU5,3 и GU10 во встраиваемых точечных светильниках. Модули обладают минимальной высотой корпуса — 20 и 25 мм, что позволяет сэкономить драгоценные сантиметры высоты потолка при их установке. Работают от сетевого напряжения и не требуют трансформаторов. Благодаря керамическому корпусу, эффективно отводящему тепло, имеют увеличенный срок службы. Модели данной серии представлены в белом и черном цветах.



Подробнее о
SLIM LED



DK3000-7W-BK
DK4000-7W-BK

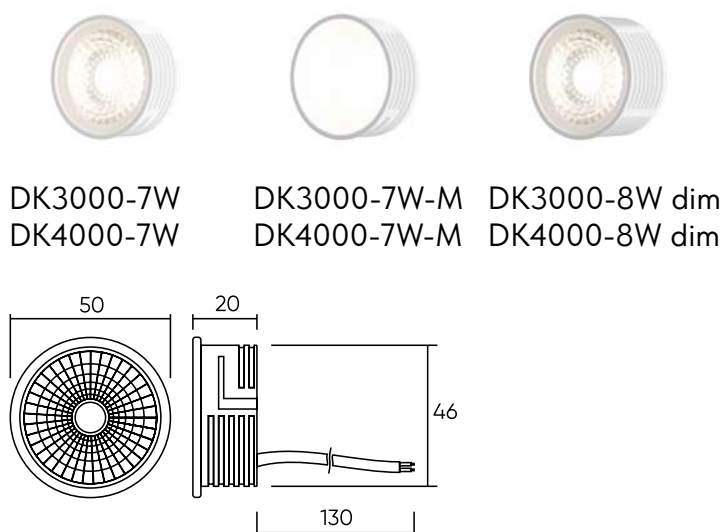

Рекомендуем использовать черный вариант модуля со всеми встраиваемыми черными светильниками. Данная комбинация выглядит максимально органично с точки зрения дизайна, поскольку цвет корпуса светодиодного модуля в таком случае оптимально сочетается с цветом светильника. Новинки серии — модуль с матовым рассеивателем, имеющий широкий угол излучения 120°. А также мощный модуль 8 W с возможностью диммирования.


При использовании модуля SLIM LED
достигается минимальная монтажная глубина навесного потолка



Подавляющее большинство встраиваемых точечных светильников DENKIRS поддерживают установку светодиодных модулей Slim Led. В каталоге они отмечены соответствующей пиктограммой.

NET

Совместимые серии:



DK1500-BK



Совместимые с антибликовой
решеткой светильники отмечены
в каталоге символом



ROTO



ROTO MINI



BORRE



HALO



KREDS



LEMKVIK



SCB



Серия закладных панелей для точечных встраиваемых светильников специально разработана для натяжных потолков. Использование данных изделий обеспечивает наиболее эстетичный внешний вид светильника. Каждый артикул подходит к определенной серии точечных светильников DENKIRS. Не совместимы со светильниками других производителей.



DK3020/61-SCB

Совместимые серии:



RODVIG



DK3024-SCB

Совместимые серии:



KIBEK



DK3101-SCB

Совместимые серии:



PORT



SCB



DK3022/72-SCB

Совместимые серии:



LEMMIK



RODVIG



DK2062-SCB

Совместимые серии:



HALO




DK2122-SCB

Совместимые серии:



ROTO

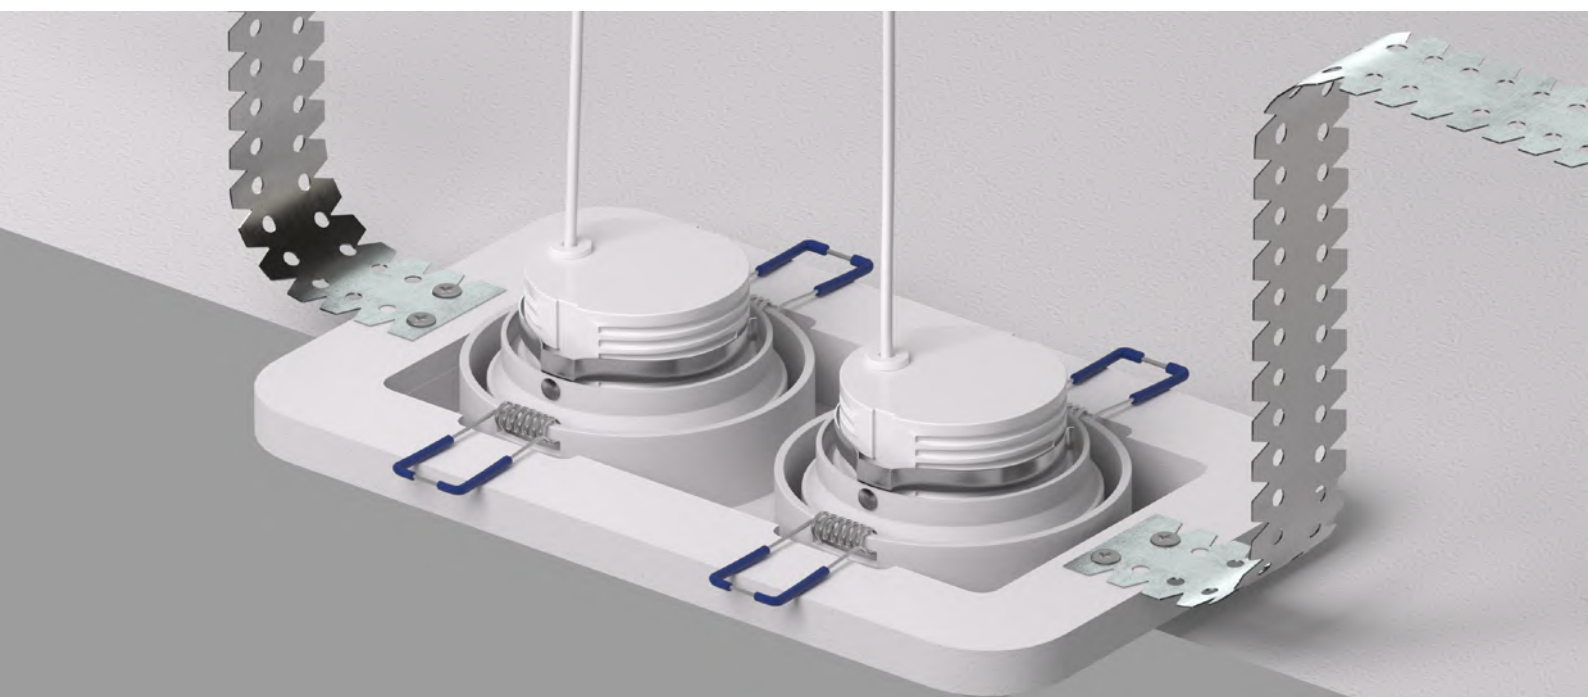

INVIZ



Уникальные встраиваемые точечные светильники с технологией “ВТЯЖКИ”. Созданы для натяжных потолков. Лего в мире светильников. Полотно натяжного потолка втягивается внутрь и облегает корпус. При монтаже светильник полностью остается за полотном, при этом лампа утапливается внутрь на 15 мм. Это создает антислепящий эффект и эстетику дорогого гипсокартонного потолка. В серии представлен дополнительный аксессуар - черное термокольцо DK2085-BK. Оно позволяет создать контрастный акцент на белом потолке.




Подробнее о INVIZ



DK2080-WH



DK2081-WH



Термокольцо для контрастного акцента на белом потолке




DK2085-BK






Смотреть на сайте

ТОЧЕЧНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

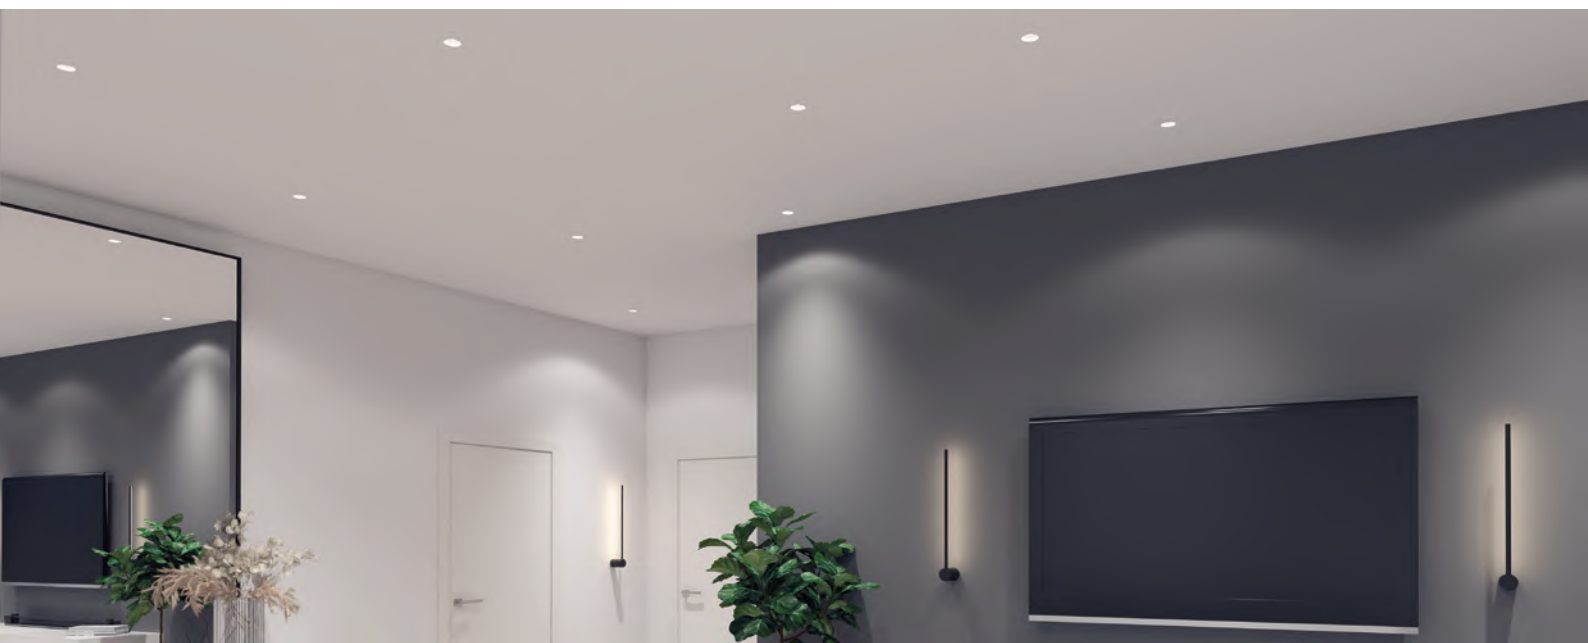

NIKO




ПОД ЛАМПУ GX53



DK2100-BK



DK2100-WH



FLAT

220V IP 20

ПОД ЛАМПУ GX53



DK2090-BK




DK2090-WH



DK2091-BK





DK2091-WH



DK2092-BK



DK2092-WH




TISTED

220V IP 20


ПОД ЛАМПУ GU5.3



DK3028-WH



DK3029-WH



ROTO MINI

220V IP 20

ПОД ЛАМПУ GU10



DK2037-BK





DK2037-WH



DK2038-BK



DK2038-WH



ROTO



ПОД ЛАМПУ GU10



DK2120-BK




DK2120-WH



DK2121-BK





DK2121-WH



DK2122-BK



DK2122-WH



RODVIG



ПОД ЛАМПУ GU5.3



DK3061-BK




DK3061-WH



DK3071-BK





DK3071-WH



DK3072-BK



DK3072-WH



KARUP




ПОД ЛАМПУ GU5.3



DK3026-WB



DK3026-WH



LEMVIK

220V IP 20

ПОД ЛАМПУ GU10



DK2401-BK




DK2400-BK



DK2402-BK





DK2402-GD



DK2422-BK



DK2422-GD



HALO

220V IP 20

ПОД ЛАМПУ GU5.3



DK2060-BK




DK2060-WH



DK2061-BK





DK2061-WH



DK2062-BK



DK2062-WH



KIBEK

220V IP 20


ПОД ЛАМПУ GU5.3



DK3024-BK



DK3024-WH





Смотреть на сайте

ТОЧЕЧНЫЕ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ENKEL

220V IP 44

ПОД ЛАМПУ GU5.3



DK3012-BK



DK3012-WH





DK3015-BK



DK3014-WH



DK3012-AL



PORT

220V IP 65

ПОД ЛАМПУ GU5.3





DK3101-WH



DK3102-BK



DK3102-WH



DEEP

220V IP 65

ПОД ЛАМПУ GU5.3



DK3103-BK





DK3103-WH



DK3104-BK



DK3104-WH



FARUM




ПОД ЛАМПУ GU10



DK3007-BK



DK3007-WH



FACET




ПОД ЛАМПУ GU10



DK3016-BK



DK3016-WH






Смотреть на сайте

НАКЛАДНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



TUBE



ПОД ЛАМПУ GU5.3



DK2050-SG



DK2050-BK



DK2051-SG



DK2051-BK



DK2051-WH



DK2029-BG



DK2029-GG



DK2050-WH



DK2052-SG



DK2052-BK







DK2052-WH




DK2029-BK



DK2029-WH



NEAT




ПОД ЛАМПУ GU5.3



DK3110-BK



DK3110-WH



SORO

220V IP 20

ПОД ЛАМПУ GU5.3



DK3030-BK



DK3030-WH



DK3036-BK



DK3036-WH



DK3040-BK







DK3040-WH



DK3035-BK



DK3035-WH



LUND

220V IP 20


ПОД ЛАМПУ GX53



DK2601-BK



DK2601-WH



IKAST

220V IP 20


ПОД ЛАМПУ GU10



DK2008-BK



DK2008-WH







Еще больше идей
на нашем сайте

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ORBIT



DK4061-BK



DK4061-BK+SG



DK4063-BK



DK4063-BK+SG



DK4065-BK







DK4065-BK+SG




DK4067-BK



DK4067-BK+SG



TUBE




DK4050-BG





DK4050-BK





DK4050-WH




GLINGOR

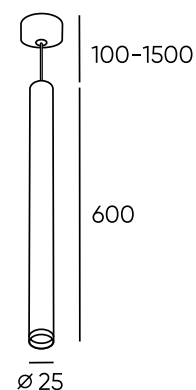

AERO

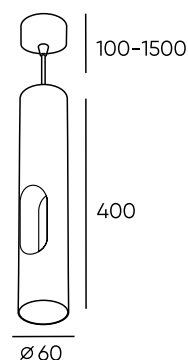

HALS

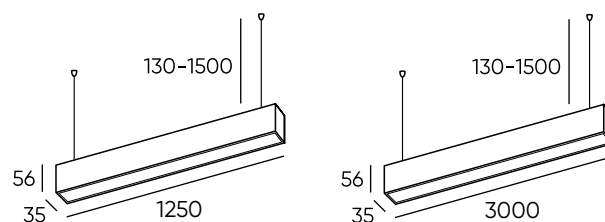

THIN



Светильники с переключателем цветовой температуры на корпусе (3000K, 4000K, 6500K). Толщина корпуса всего 25 мм.




DK6520-BK



DK6522-BK



DK6524-BK





DK6520-WH



DK6522-WH



DK6524-WH



PLATO





Умные накладные светильники, управляемые при помощи пульта, мобильного приложения и голосовых помощников. Особенность серии - подсветка потолка по контуру плафона.




DK6511-WH



DK6510-WH



CANY





Умные накладные светильники, управляемые при помощи пульта, мобильного приложения и голосовых помощников. Особенность серии - подсветка потолка по контуру плафона.



DK6516-WH



DK6515-WH



SMART GRILL

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	L (длина)
DK8001-BK	9 W	черный	800 Лм	220 мм
DK8001-WH	9 W	белый	800 Лм	220 мм
DK8002-BK	18 W	черный	1600 Лм	406 мм
DK8002-WH	18 W	белый	1600 Лм	406 мм
DK8006-BK	9 W	черный	800 Лм	200 мм
DK8006-WH	9 W	белый	800 Лм	200 мм
DK8030-BK	12W	черный	1070 Лм	110 мм
С функцией коннектора				
DK8002-CONN-BK	18 W	Черный	1600 Лм	406 мм
DK8002-CONN-WH	18 W	Белый	1600 Лм	406 мм

SMART LINEAR

Артикул	Мощность	Световой поток	Цвет корпуса	L (длина)
DK8003-BK	9 W	760 Лм	черный	220 мм
DK8003-WH	9 W	760 Лм	белый	220 мм
DK8004-BK	18 W	1520 Лм	черный	406 мм
DK8004-WH	18 W	1520 Лм	белый	406 мм
DK8005-BK	27 W	2268 Лм	черный	600 мм
DK8005-WH	27 W	2268 Лм	белый	600 мм
DK8009-BK	9 W	760 Лм	черный	220 мм
DK8009-WH	9 W	760 Лм	белый	220 мм
DK8014-BK	18 W	1520 Лм	черный	312x312 мм
DK8014-WH	18 W	1520 Лм	белый	312x312 мм
DK8015-BK	18 W	1520 Лм	черный	312x312 мм
DK8018-BK	18 W	1520 Лм	черный	406 мм
DK8026-BK	36 W	3040 Лм	черный	800 мм
DK8027-BK	12 W	600 Лм	черный	100 мм
DK8070-BK	16 W	1350 Лм	черный	120 мм
С функцией коннектора				
DK8004-CONN-BK	18 W	1520 Лм	Черный	406 мм
DK8004-CONN-WH	18 W	1520 Лм	Белый	406 мм

SMART SPOT

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	D (диаметр)	L (высота)
DK8008-BK	9 W	черный	770 Лм	40 мм	300 мм
DK8008-WH	9 W	белый	770 Лм	40 мм	300 мм
DK8008-BG	9 W	матовое золото	770 Лм	40 мм	300 мм
DK8010-BK	9 W	черный	780 Лм	50 мм	100 мм
DK8010-WH	9 W	белый	780 Лм	50 мм	100 мм
DK8010-BG	9 W	матовое золото	780 Лм	50 мм	100 мм
DK8012-BK	2x9 W	черный	1560 Лм	50 мм	100 мм
DK8012-WH	2x9 W	белый	1560 Лм	50 мм	100 мм
DK8012-BG	2x9 W	матовое золото	1560 Лм	50 мм	100 мм
DK8020-BK	20 W	черный	1800 Лм	60 мм	130 мм
DK8020-WH	20 W	белый	1800 Лм	60 мм	130 мм

SMART SPOT

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	D (диаметр)	L (высота)
DK8020-BG	20 W	матовое золото	1800 Лм	60 мм	130 мм
DK8040-BW+BK	9 W	белый/черный	650 Лм	52 мм	120 мм
DK8041-BW+BK	20 W	белый/черный	1500 Лм	63 мм	140 мм

SIMPLE

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	Цветовая температура	L (длина)	
DK8101-BK	9 W	Черный	720 Лм	3000 К	220 мм	
DK8102-BK	18 W	Черный	1440 Лм	3000 К	410 мм	
DK8201-BK	9 W	Черный	720 Лм	4000 К	220 мм	
DK8202-BK	18 W	Черный	1440 Лм	4000 К	410 мм	
DK8103-BK	9 W	Черный	585 Лм	3000 К	220 мм	
DK8104-BK	18 W	Черный	1170 Лм	3000 К	410 мм	
DK8105-BK	27W	Черный	1755 Лм	3000 К	600 мм	
DK8114-BK	18 W	Черный	1200 Лм	3000 К	-	
DK8203-BK	9 W	Черный	585 Лм	4000 К	220 мм	
DK8204-BK	18 W	Черный	1170 Лм	4000 К	410 мм	
DK8205-BK	27W	Черный	1755 Лм	4000 К	600 мм	
DK8214-BK	18 W	Черный	1200 Лм	4000 К	-	
Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Световой поток	Цветовая температура	D (диаметр)	L (высота)
DK8108-BK	10 W	Черный	750 Лм	3000 К	40 мм	300 мм
DK8110-BK	10 W	Черный	750 Лм	3000 К	50 мм	120 мм
DK8120-BK	20 W	Черный	1500 Лм	3000 К	60 мм	135 мм
DK8208-BK	10 W	Черный	750 Лм	4000 К	40 мм	300 мм
DK8210-BK	10 W	Черный	750 Лм	4000 К	50 мм	120 мм
DK8220-BK	20 W	Черный	1500 Лм	4000 К	60 мм	135 мм

AIR LINER

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Цветовая температура	Световой поток
DK5300-BK	9 W	черный	3000 К	416 Лм
DK5303-BK	9 W	черный	3000 К	416 Лм
DK5330-BK	9 W	черный	4000 К	416 Лм
DK5333-BK	9 W	черный	4000 К	416 Лм

AIR GRILL

Артикул	Мощность	Цвет корпуса	Цветовая температура	Световой поток
DK5305-BK	12 W	черный	3000 К	872 Лм
DK5308-BK	12 W	черный	3000 К	872 Лм
DK5335-BK	12 W	черный	4000 К	872 Лм
DK5338-BK	12 W	черный	4000 К	872 Лм

AIR SPOT

Артикул	Мощность	CRI	Цветовая температура	D (диаметр)	H (высота)	Световой поток
DK5310-BK	7 W	>95	3000 K	40 мм	147 мм	446 Лм
DK5311-BK	12 W	>95	3000 K	50 мм	160 мм	741 Лм
DK5313-BK	2 W	>90	3000 K	26 мм	495 мм	120 Лм
DK5340-BK	7 W	>95	4000 K	40 мм	147 мм	446 Лм
DK5341-BK	12 W	>95	4000 K	50 мм	160 мм	741 Лм
DK5343-BK	2 W	>90	4000 K	26 мм	495 мм	120 Лм

AIR HANG

Артикул	Мощность	CRI	Цветовая температура	D (диаметр)	Угол излучения	Световой поток
DK5315-BK	5 W	>95	3000 K	35 мм	24°	277 Лм
DK5316-BK	5 W	>95	3000 K	80 мм	120°	283 Лм
DK5317-BK	4 W	>95	3000 K	86 мм	120°	270 Лм
DK5345-BK	5 W	>95	4000 K	35 мм	24°	277 Лм
DK5346-BK	5 W	>95	4000 K	80 мм	120°	283 Лм
DK5347-BK	4 W	>95	4000 K	86 мм	120°	270 Лм

AIR RAY

Артикул	Мощность	Материал корпуса	Цветовая температура	L (длина)	Световой поток	Угол излучения
DK5325-BK	12 W	акрил	3000 K	500 мм	660 Лм	120°
DK5327-BK	12 W	силикон	3000 K	1000 мм	620 Лм	360°
DK5355-BK	12 W	акрил	4000 K	500 мм	660 Лм	120°
DK5357-BK	12 W	силикон	4000 K	1000 мм	620 Лм	360°

SOLID TUBE

Артикул	Мощность	Цвет	L (высота плафона)	L1 (высота изделия)	Патрон
DK6201-BK	15 W	черный	81 мм	110 мм	GU5.3
DK6201-WH	15 W	белый	81 мм	110 мм	GU5.3
DK6201-BG	15 W	черный/матовое золото	81 мм	110 мм	GU5.3
DK6202-BK	15 W	черный	130 мм	160 мм	GU10
DK6202-WH	15 W	белый	130 мм	160 мм	GU10
DK6202-BG	15 W	черный/матовое золото	130 мм	160 мм	GU10
DK6210-BK	15 W	черный	300 мм	-	GU10
DK6210-WH	15 W	белый	300 мм	-	GU10
DK6210-BG	15 W	черный/матовое золото	300 мм	-	GU10

SOLID SCOPE

Артикул	Мощность	Патрон	Цвет адаптера	Цвет плафона	Цвет рефлектора
DK6060-BK	15 W	GU10	Черный	Черный	Черный
DK6060-BW+WH	15 W	GU10	Белый	Белый	Черный
DK6060-BW+BK	15 W	GU10	Черный	Белый	Черный

SOLID HALS

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет	L (длина)
DK6430-BK	10 W	3000 K	780 Лм	черный	270 мм
DK6430-WH	10 W	3000 K	780 Лм	белый	270 мм
DK6440-BK	10 W	4000 K	780 Лм	черный	270 мм
DK6440-WH	10 W	4000 K	780 Лм	белый	270 мм
DK6630-BK	20 W	3000 K	1 560 Лм	черный	535 мм
DK6640-BK	20 W	4000 K	1 560 Лм	черный	535 мм

SOLID KOPER

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цвет корпуса	L	L1	D
DK6451-BK	15 W	1350 Лм	3000 K	Черный	135мм	200мм	60мм
DK6452-BK	15 W	1350 Лм	4000 K	Черный	135мм	200мм	60мм
DK6453-BK	24 W	2160 Лм	3000 K	Черный	145мм	210мм	70мм
DK6454-BK	24 W	2160 Лм	4000 K	Черный	145мм	210мм	70мм
DK6455-BK	30 W	2700 Лм	3000 K	Черный	155мм	220мм	80мм
DK6456-BK	30 W	2700 Лм	4000 K	Черный	155мм	220мм	80мм
DK6451-WH	15 W	1350 Лм	3000 K	Белый	135мм	200мм	60мм
DK6452-WH	15 W	1350 Лм	4000 K	Белый	135мм	200мм	60мм
DK6453-WH	24 W	2160 Лм	3000 K	Белый	145мм	210мм	70мм
DK6454-WH	24 W	2160 Лм	4000 K	Белый	145мм	210мм	70мм
DK6455-WH	30 W	2700 Лм	3000 K	Белый	155мм	220мм	80мм
DK6456-WH	30 W	2700 Лм	4000 K	Белый	155мм	220мм	80мм

INVIZ

Артикул	L (длина)	H (высота)	W (ширина)	Цвет
DK2080-WH	112 мм	60 мм	93,5 мм	Белый
DK2081-WH	112 мм	60 мм	93,5 мм	Белый
DK2085-BK	-	5 мм	59 мм	Черный

SLIM LED

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет	Высота	Угол излучения света	Диммируемость
DK3000-7W	7 W	3000 K	630 Лм	белый	20 мм	60°	нет
DK4000-7W	7 W	4000 K	630 Лм	белый	20 мм	60°	нет
DK3000-7W-BK	7 W	3000 K	630 Лм	черный	20 мм	60°	нет
DK4000-7W-BK	7 W	4000 K	630 Лм	черный	20 мм	60°	нет
DK3000-7W-M	7 W	3000 K	630 Лм	белый	20 мм	120°	нет
DK4000-7W-M	7 W	4000 K	630 Лм	белый	20 мм	120°	нет
DK3000-8W dim	8 W	3000 K	720 Лм	белый	25 мм	60°	да
DK4000-8W dim	8 W	4000 K	720 Лм	белый	25 мм	60°	да

ROTO MINI

Артикул	цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU10)
DK2037-BK	черный	35 мм	68 мм
DK2037-WH	белый	35 мм	68 мм
DK2038-BK	черный	35 мм	68 мм
DK2038-WH	белый	35 мм	68 мм

ROTO

Артикул	цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU10)
DK2120-BK	чёрный	40 мм	80 мм
DK2120-WH	белый	40 мм	80 мм
DK2121-BK	чёрный	40 мм	80 мм
DK2121-WH	белый	40 мм	80 мм
DK2122-BK	чёрный	40 мм	80 мм
DK2122-WH	белый	40 мм	80 мм

HALO

Артикул	цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU10)
DK2060-BK	чёрный	55 мм	90 мм
DK2060-WH	белый	55 мм	90 мм
DK2061-BK	чёрный	55 мм	90 мм
DK2061-WH	белый	55 мм	90 мм
DK2062-BK	чёрный	55 мм	90 мм
DK2062-WH	белый	55 мм	90 мм

FLAT

Артикул	Цвет	Количество ламп	Монтажная глубина
DK2090-BK	черный	1	45 мм
DK2090-WH	белый	1	45 мм
DK2091-BK	черный	1	45 мм
DK2091-WH	белый	1	45 мм
DK2092-BK	черный	2	45 мм
DK2092-WH	белый	2	45 мм

NIKO

Артикул	Цвет	Количество ламп	Монтажная глубина
DK2100-BK	черный	1	50 мм
DK2100-WH	белый	1	50 мм

TISTED

Артикул	Цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU5.3)
DK3028-WH	белый	не совместим	50 мм
DK3029-WH	белый	40 мм	50 мм

LEMVIK

Артикул	цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU10)
DK2400-BK	черный	35 мм	67 мм
DK2401-BK	черный	35 мм	67 мм
DK2402-BK	черный	35 мм	67 мм
DK2402-GD	черный/золото	35 мм	67 мм
DK2422-BK	черный	35 мм	67 мм
DK2422-GD	черный/золото	35 мм	67 мм

KARUP

Артикул	Цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU5.3)
DK3026-WH	белый	75 мм	103 мм
DK3026-WB	белый/черный	75 мм	103 мм
DK3026-WG	белый/золото	75 мм	103 мм
DK3026-BG	черный/золотой	75 мм	103 мм

KIBEK

Артикул	Цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU5.3)
DK3024-WH	белый	52 мм	79 мм
DK3024-BK	черный	52 мм	79 мм

RODVIG

Артикул	Цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU5.3)
DK3061-WBR	белый/бронза	55 мм	80 мм
DK3061-WH+BK	белый/черный	55 мм	80 мм
DK3061-WH	белый	55 мм	80 мм
DK3061-BK+WH	черный/белый	55 мм	80 мм
DK3061-BK	черный	55 мм	80 мм
DK3072-WBR	белый/бронза	55 мм	80 мм
DK3072-WH+BK	белый/черный	55 мм	80 мм
DK3072-WH	белый	55 мм	80 мм
DK3071-WBR	белый/бронза	55 мм	80 мм
DK3071-WH+BK	белый/черный	55 мм	80 мм
DK3071-WH	белый	55 мм	80 мм
DK3072-BK+WH	черный/белый	55 мм	80 мм
DK3072-BK	черный	55 мм	80 мм
DK3071-BK+WH	черный/белый	55 мм	80 мм
DK3071-BK	черный	55 мм	80 мм

DEEP

Артикул	Цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU5.3)
DK3103-WH	белый	50 мм	85 мм
DK3103-BK	черный	50 мм	85 мм

ENKEL

Артикул	Цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU10)
DK3012-WH	белый	40 мм	70 мм
DK3012-BK	черный	40 мм	70 мм
DK3012-AL	алюминий	40 мм	70 мм
DK3014-WH	белый	40 мм	70 мм
DK3015-BK	черный	40 мм	70 мм

PORT

Артикул	Цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU5.3)
DK3101-WH	белый	35 мм	70 мм
DK3101-BK	черный	35 мм	70 мм
DK3102-WH	белый	35 мм	70 мм
DK3102-BK	черный	35 мм	70 мм

FARUM

Артикул	Цвет
DK3007-BK	черный
DK3007-WH	белый

FACET

Артикул	Цвет	Н (монтажная глубина с модулем SLIM LED)	Н (монтажная глубина с лампой GU5.3)
DK3016-WH	белый	40 мм	70 мм
DK3016-BK	черный	40 мм	70 мм

NET

Артикул	Цвет	Материал	Диаметр
DK1500-BK	черный	алюминий	50 мм

TUBE

Артикул	Цвет	Н (длина)	Патрон
DK2050-WH	белый	81 мм	GU5.3
DK2050-BK	черный	81 мм	GU5.3
DK2050-SG	матовое золото	81 мм	GU5.3
DK2051-WH	белый	130 мм	GU10
DK2051-BK	черный	130 мм	GU10
DK2051-SG	матовое золото	130 мм	GU10
DK2052-WH	белый	200 мм	GU10
DK2052-BK	черный	200 мм	GU10
DK2052-SG	матовое золото	200 мм	GU10
DK2029-BK	черный	127 мм	GU10
DK2029-WH	белый	127 мм	GU10
DK2029-BG	черный/золото	127 мм	GU10
DK2029-GG	матовое золото	127 мм	GU10

IKAST

Артикул	Цвет
DK2008-WH	белый
DK2008-BK	черный

SORO

Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
DK3030-WH	белый	DK3035-WH	белый
DK3030-BK	черный	DK3035-BK	черный
DK3030-WB	белый/черный	DK3035-WB	белый/черный
DK3040-WH	белый	DK3036-WH	белый
DK3040-BK	черный	DK3036-BK	черный

LUND

Артикул	D (диаметр)	H (высота)	Цвет
DK2601-BK	82 мм	60 мм	Черный
DK2601-WH	82 мм	60 мм	Белый

NEAT

Артикул	Цвет
DK3110-BK	черный
DK3110-WH	белый

PLATO

Артикул	Мощность	D диаметр	Световой поток	Цвет
DK6510	40 W	400 мм	2000 Лм	белый
DK6511	50 W	500 мм	2500 Лм	белый

CANY

Артикул	Мощность	D диаметр	H высота	Световой поток	Цвет
DK6515	40 W	400 мм	70	2000 Лм	белый
DK6516	50 W	500 мм	85	2500 Лм	белый

THIN

Артикул	Мощность	D диаметр	Световой поток	Цветовая температура	Цвет
DK6520-WH	18 W	220 мм	1620 Лм	3000/4000/6500 К	белый
DK6520-BK	18 W	220 мм	1620 Лм	3000/4000/6500 К	черный
DK6522-WH	36 W	400 мм	3240 Лм	3000/4000/6500 К	белый
DK6522-BK	36 W	400 мм	3240 Лм	3000/4000/6500 К	черный
DK6524-WH	50 W	600 мм	4500 Лм	3000/4000/6500 К	белый
DK6524-BK	50 W	600 мм	4500 Лм	3000/4000/6500 К	черный

ORBIT

Артикул	D (диаметр)	L (длина)	H (высота)	W (ширина)	Цвет
DK4061-BK	-	1000 мм	2089 мм	56 мм	Черный матовый
DK4061-BK+SG	-	1000 мм	2089 мм	56 мм	Черный + сатинированное золото, алюминий
DK4063-BK	-	1500 мм	2089 мм	56 мм	Черный матовый
DK4063-BK+SG	-	1500 мм	2089 мм	56 мм	Черный + сатинированное золото, алюминий
DK4065-BK	600 мм	-	2089 мм	-	Черный матовый
DK4065-BK+SG	600 мм	-	2089 мм	-	Черный + сатинированное золото, алюминий
DK4067-BK	1000 мм	-	2089 мм	-	Черный матовый
DK4067-BK+SG	1000 мм	-	2089 мм	-	Черный + сатинированное золото, алюминий

GLINGOR

Артикул	Цветовая температура	Световой поток	Цвет	Мощность
DK4303-WH	3000 К	600 Лм	белый	5 W
DK4303-BK	3000 К	600 Лм	черный	5 W
DK4304-WH	4000 К	600 Лм	белый	5 W
DK4304-BK	4000 К	600 Лм	черный	5 W

TUBE

Артикул	L (длина светильника с источником света)	H (высота общая)	H (высота минимальная)	D (диаметр)	Цвет
DK4050-WH	300 мм	1800 мм	400 мм	52 мм	Белый
DK4050-BK	300 мм	1800 мм	400 мм	52 мм	Черный
DK4050-BG	300 мм	1800 мм	400 мм	52 мм	Матовое золото


AERO

Артикул	L (длина светильника с источником света)	H (высота общая)	H (высота минимальная)	D (диаметр)	Цвет
DK4045-WH	400 мм	1900 мм	500 мм	60 мм	Белый
DK4045-BK	400 мм	1900 мм	500 мм	60 мм	Черный

HALS

Артикул	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	L (длина)	Цвет	CRI
DK9123-BK	30 W	2600 Лм	3 000 K	1 250 мм	черный	90
DK9123-WH	30 W	2600 Лм	3 000 K	1 250 мм	белый	90
DK9124-BK	30 W	2600 Лм	4 000 K	1 250 мм	черный	90
DK9124-WH	30 W	2600 Лм	4 000 K	1 250 мм	белый	90
DK9153-BK	42 W	3300 Лм	3 000 K	1 500 мм	черный	90
DK9153-WH	42 W	3300 Лм	3 000 K	1 500 мм	белый	90
DK9154-BK	42 W	3300 Лм	4 000 K	1 500 мм	черный	90
DK9154-WH	42 W	3300 Лм	4 000 K	1 500 мм	белый	90
DK9203-BK	52 W	4200 Лм	3 000 K	2 000 мм	черный	90
DK9203-WH	52 W	4200 Лм	3 000 K	2 000 мм	белый	90
DK9204-BK	52 W	4200 Лм	4 000 K	2 000 мм	черный	90
DK9204-WH	52 W	4200 Лм	4 000 K	2 000 мм	белый	90
DK9253-BK	62 W	5200 Лм	3 000 K	2 500 мм	черный	90
DK9253-WH	62 W	5200 Лм	3 000 K	2 500 мм	белый	90
DK9254-BK	62 W	5200 Лм	4 000 K	2 500 мм	черный	90
DK9254-WH	62 W	5200 Лм	4 000 K	2 500 мм	белый	90
DK9303-BK	72 W	6200 Лм	3 000 K	3 000 мм	черный	90
DK9303-WH	72 W	6200 Лм	3 000 K	3 000 мм	белый	90
DK9304-BK	72 W	6200 Лм	4 000 K	3 000 мм	черный	90
DK9304-WH	72 W	6200 Лм	4 000 K	3 000 мм	белый	90

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦ. СЕТЯХ



ВКонтакте



Telegram

- Каталог не является публичной офертой
- Компания DENKIRS вправе изменять технические характеристики товаров без предварительного уведомления